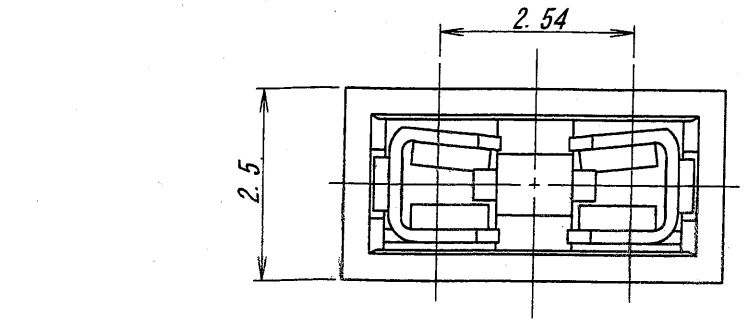

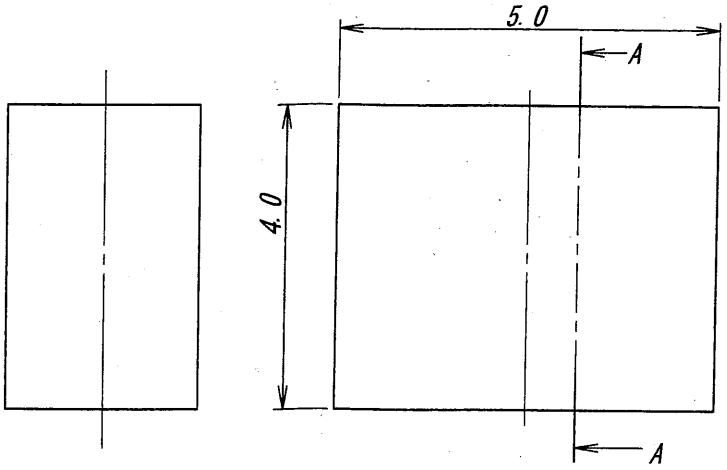



SECT. A-A

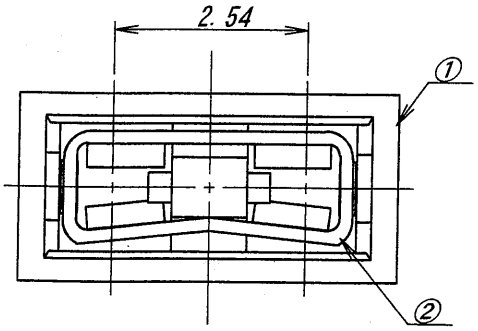

ISSUED
'10.3.19
IRISO
ENG. DEPT.

仕 様
1. 最大定格電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃

NOTE
1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
⓪	36699	RELEASED	K.H	M.T	'10-3-17

DR '10-3-17 T. Nakajawa
DSN '84-2-8 Kawai
CHK '10 3/18 M.NAKAO
APP '10-3-18 M. Yoshikawa

MATERIAL 材質
①ハウジング：ガラス入りPBT, UL94V-0, 緑色
HOUSING: GLASS FILLED PBT, UL94V-0, COLOR: GREEN
②コンタクト/CONTACT：リン青銅/PHOSPHOR BRONZE (t=0.17)

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2μmMIN.
金めっき/GOLD PLATE 0.1μmMIN.

3RD. ANG. PROJ. 三角法 | SCALE 尺度 / | UNIT 単位 mm

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

TITLE 名称
9202 シリーズ ソケット
SERIES 9202 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番
9202H-GF

DWG No 図番
IMSA-9202H-GF

REV. 0

GY001-0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。