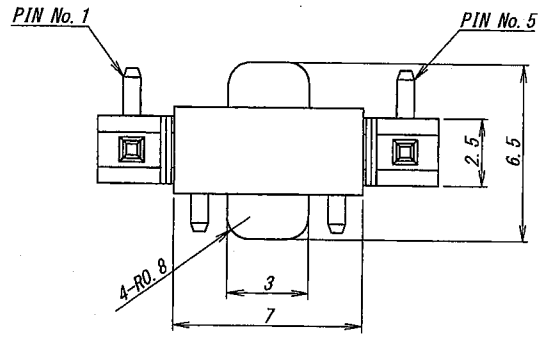



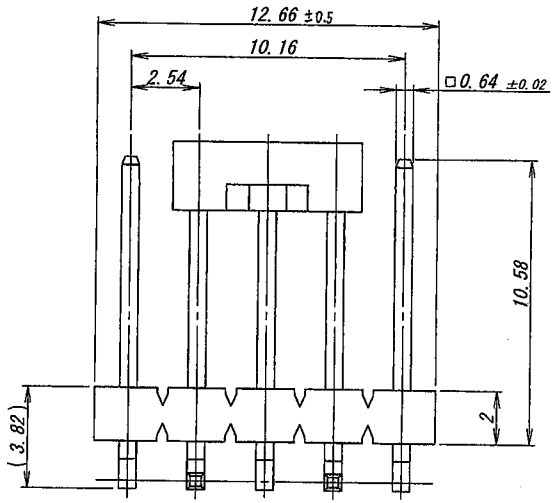

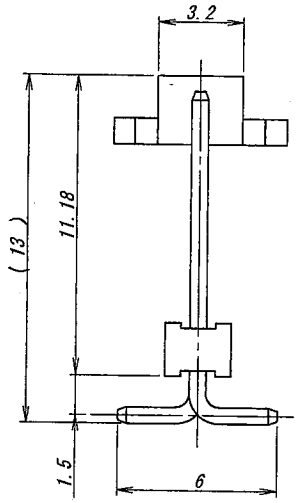

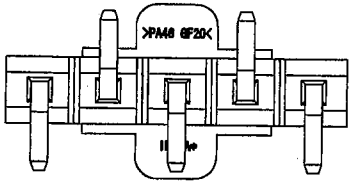

NOTE

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+150℃

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+150℃

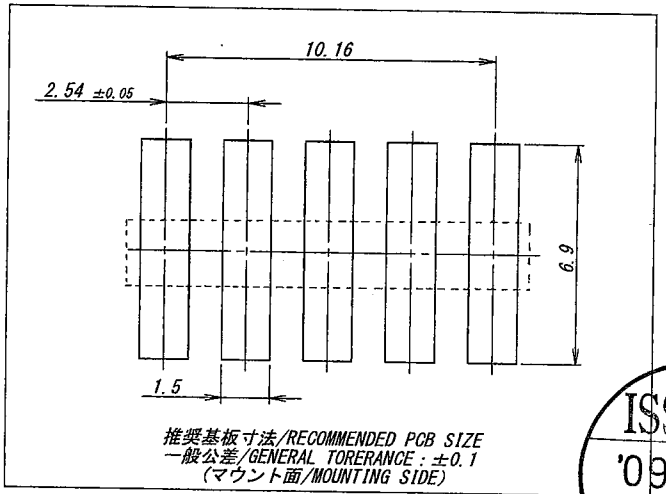

推奨基板寸法/RECOMMENDED PCB SIZE
一般公差/GENERAL TORERANCE : ±0.1
(マウント面/MOUNTING SIDE)

ISSUED
'09.6.-1
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⚠0	34725	RELEASED	Wu	You	'09.5.18

MATERIAL 材質
①ベース : ガラス入りPA46樹脂 自然色(アイボリー) UL94V-0
②キャップ : ガラス入りPA46樹脂 黒色 UL94V-0
③端 子 : 黄銅 (t=0.64)
①BASE : GLASS FILLED PA46 NATURAL (IVORY) UL94V-0
②CAP : GLASS FILLED PA46 BLACK UL94V-0
③PIN : BRASS (t=0.64)

FINISH 仕上げ
③端子/PIN : ニッケル下地/Ni PLATE : 1μmMIN.
錫リフロー前めっき/TIN REFLOW PRE-PLATE : 2μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR 5/18/'09 Wuliang
DSN 5/18/'09 Wuliang
CHK '09-5-19 Yougi Jun
APP 09-5-21 U. Nakahashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9203シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9203 PIN-HEADER
EDP No //
PARTS No 部番 9203B-1-05Z269-PT1
DWG No 図番 IMSA-9203B-1-05Z269-PT1
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する
REDUCED COPY