仕様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃
3. その他 ： 3, 6, 11, 13番目の角穴に端子を挿入しない事。
4. △1 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を待たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くす事を保証する製品では有りません。

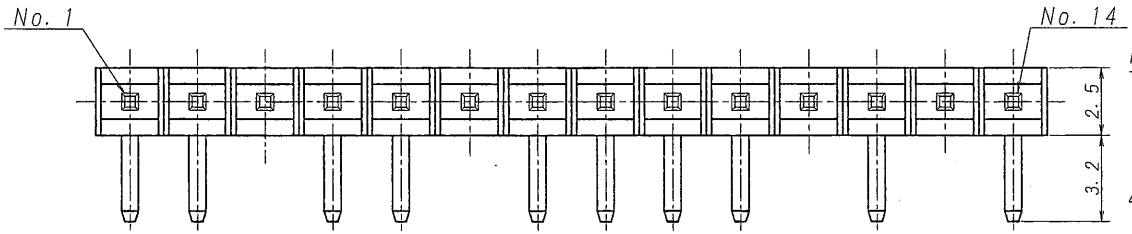

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. OTHERS : WITHOUT PIN AT No. 3, 6, 11, 13 HOLE.
4. △1 THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL.
   HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

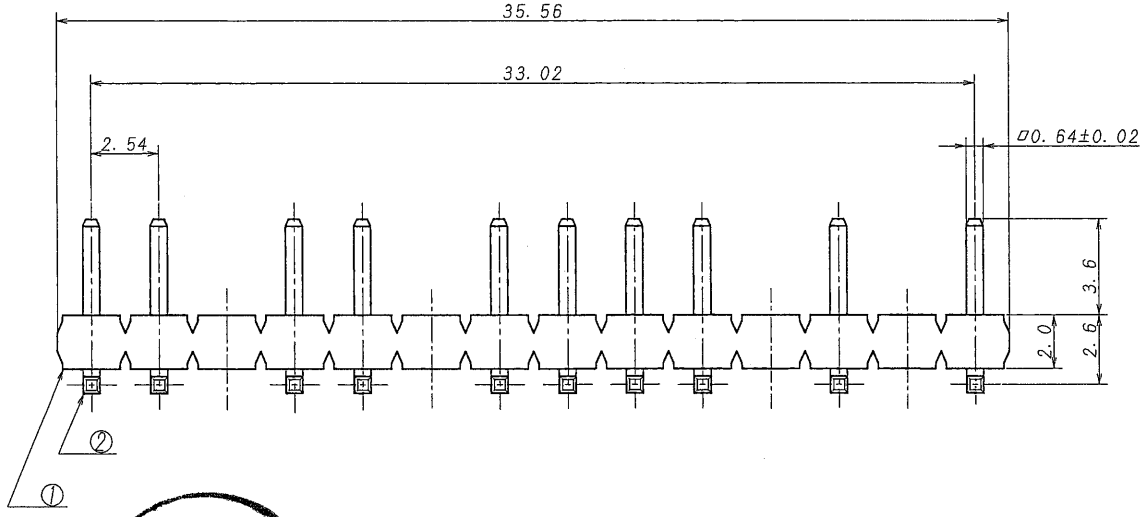



ISSUED '14.7.28 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△1	48203	NOTE REV	Y.H	M.T	'14-7-10
△0	35795	RELEASED	Y.N	M.T	'09-11-11

MATERIAL 材質
① ベース ： ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR:NATURAL (IVORY)
② 端子/PIN ： 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '14-7-10 Y. Hagoshi
DSN '98-8-26 E. Matsuoka
CHK YK Y/O M. Takagi
APP YK Y/O M. Takahiro

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9203シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9203 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 TMSA-9203B-1-10Z281-PT1

DWG No 図番 110-209203-008

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業㈱の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY