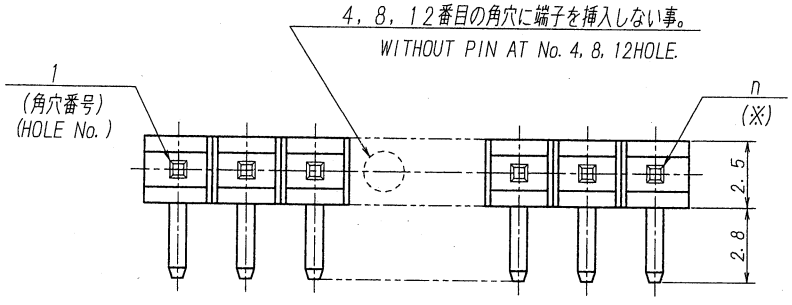

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
12	9203B-1-12Z164-PT1	35.56	38.06

(※) 図中のnはベースの端子穴数を表し、表示極数は端子の実数とする。
(※) "n" IS HOLE No. INDICATION CKT IS ACTUAL PIN NUMBER.

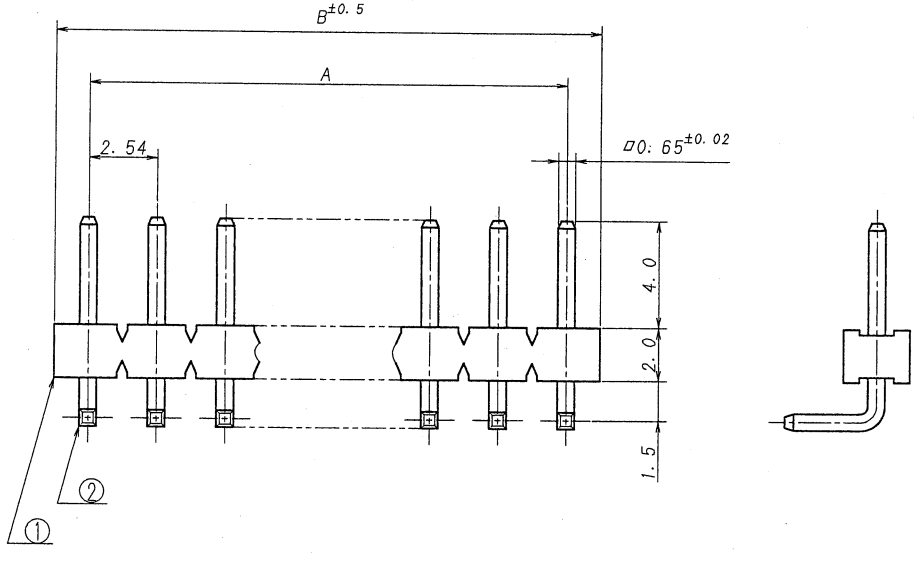

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃

ISSUED
'10.7.14
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△1	37514	REVISED	2.N	M.T	'10-7-6

MATERIAL 材質
① ベース：ガラス入りPBT樹脂，黒色，UL94V-0
① BASE：GLASS FILLED PBT, UL94V-0
COLOR：BLACK
② 端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE △1
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '10-7-6 Y. Nakagawa
DSN '00-7-19 K. Hori
CHK '10 7/13 M. Tashikawa
APP '10 7/13 M. Tashikawa

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9203シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9203 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 9203B-1-※※Z164-PT1
DWG No 図番 IMSA-9203B-1-※※Z164-PT1
REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION