4, 8, 9, 12, 15、番目の角穴に端子を挿入しない事。
WITHOUT PIN AT No. 4. 8. 9. 12. 15.

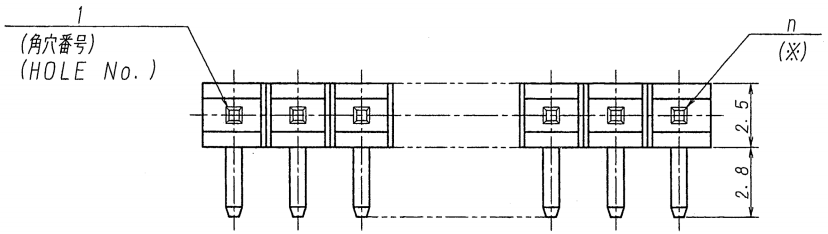

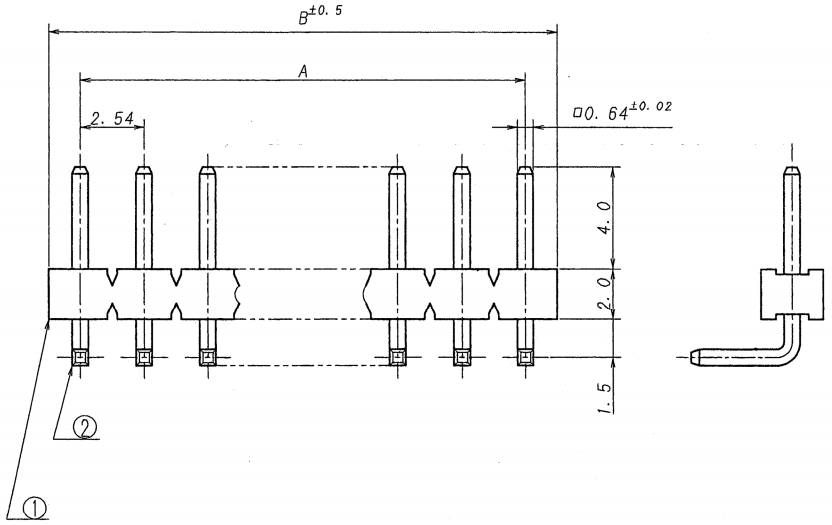

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	NOTE
12	9203B-1-12Z166-PT1	40.64	43.14	

(※) 図中のnはベースの端子穴数を表し、表示極数は端子の実数とする。
(※) "n" IS HOLE No. INDICATION CKT IS ACTUAL PIN NUMBER.

仕 様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
3. 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

ISSUED
15.6.12
IRISO
ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⚠	5012	RELEASED	Y.T	3m.	15-6-10

MATERIAL 材質
① ベース : ガラス入りPBT樹脂 黒色 UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0 COLOR:BLACK
② 端 子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μm MIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
UNIT 単位 mm
DR 15-6-10 Y. Takehana
DSN 6/10 '15 J. Ma
CHK 6/10 '15 J. Ma
APP Y.T 6/10 M. Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9203シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9203 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 IMSA-9203B-1-**Z166-PT1

DWG No 図番 110-409203-715 REV ②

PRODUCT CODE