



A B C D E F G H

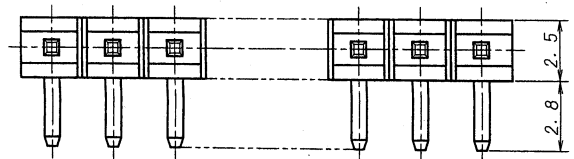

極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
5	9203B-1-05Z192-GF	10.16	12.66	
6	9203B-1-06Z192-GF	12.70	15.20	
8	9203B-1-08Z192-GF	17.78	20.28	
10	9203B-1-10Z192-GF	22.86	25.36	
12	9203B-1-12Z192-GF	27.94	30.44	

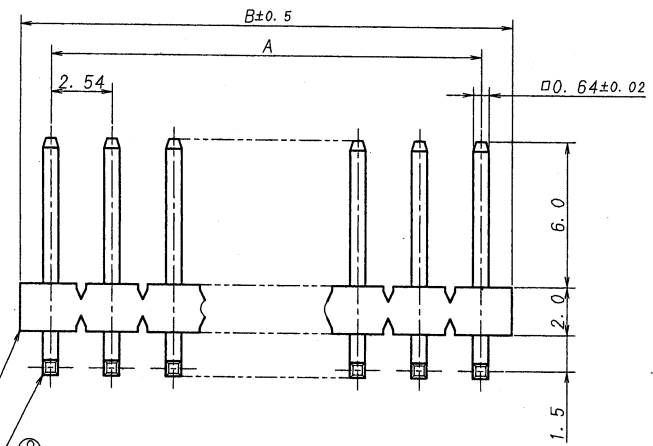

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

**ISSUED**  
11.4.11  
IRISO  
ENG. DEPT.

△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
										① ベース: ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色(アイボリー)、UL94V-0 ② BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY) ③ 端子/PIN: 黄銅/BRASS	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR '11-4-5 Y. Kitagawa CHK V1-45 M. TAKASU	mm	9203シリーズ ピンヘッダー SERIES 9203 PIN HEADER
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		EDP No
										ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2μmMIN. 金めっき/GOLD PLATE 0.1μmMIN.		DSN '00-11-20 Matsui	APP-11-4-6	上表参照・SEE CHART
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	REVISION RECORD				PARTS No 部番
LTR 記号	ECN NO	記 事	DR	CHK	DATE 年月日					REVISED Y.K. MT '11-4-5				9203B-1-**Z192-GF
DO NOT SCALE DRAWING.														DWG No 図番
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION WHICH IS PROPRIETARY TO IRISO ELECTRONICS CO., LTD.														IMSA-9203B-1-**Z192-GF
														REV. 4