
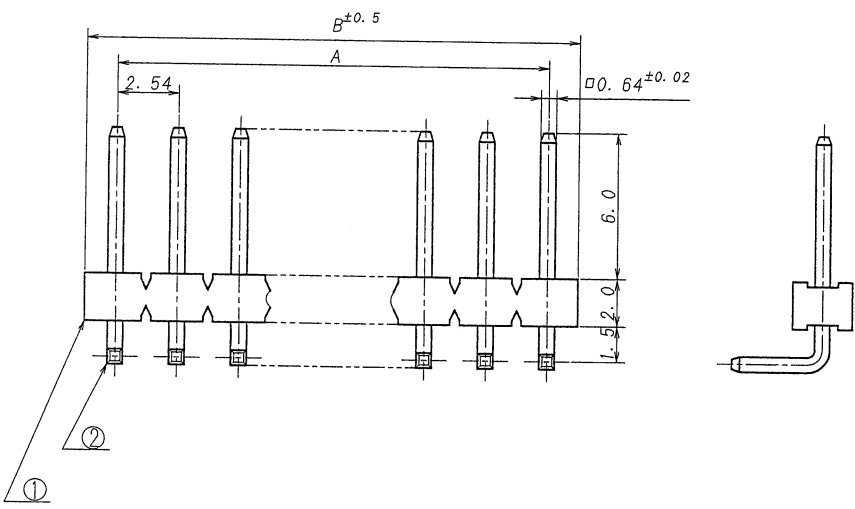


A B C D E F G H

極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
2	9203B-1-02Z192-PT1	2.54	5.04
5	9203B-1-05Z192-PT1	10.16	12.66
6	9203B-1-06Z192-PT1	12.70	15.20
7	9203B-1-07Z192-PT1	15.24	17.74
9	9203B-1-09Z192-PT1	20.32	22.82
10	9203B-1-10Z192-PT1	22.86	25.36
11	9203B-1-11Z192-PT1	25.40	27.90
14	9203B-1-14Z192-PT1	33.02	35.52

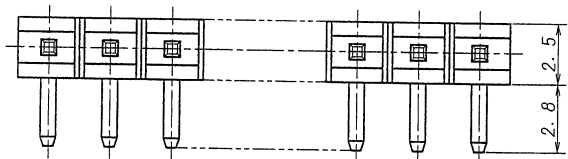


仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称	
① ベース: ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0		DIM 寸法 ± 0.3		DR 12-7-23	mm	9203シリーズ ピンヘッダー	
① BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)		ANGLE 角度 ±		J. Nakayama	DSN 03-9-16	SERIES 9203 PIN HEADER	
② 端子/PIN: 黄銅/BRASS		FINISH 仕上げ		CHK 72	APP 2012.7.24	EDP No	
② 端子/PIN: 黄銅/BRASS		3RD. ANG. PROJ. 三角法		1/2 M. Takagi	K. Sawaki	PARTS No 部番	
前めっき/PRE-PLATE (ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0µmMIN. スズ/鉛-めっき/TIN REFLOW PLATE 2.0µmMIN.)		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		4. Sawaki		9203B-1-***Z192-PT1	
LTR 記号		ECN NO		REVISED		DWG No 図番	
41786		REVISION RECORD		T.N M		1MSA-9203B-1-***Z192-PT1	
DR		CHK		DATE		REV.	
12-7-23						5	