極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	9203B-1-02Z195-PT1	2.54	5.04	18	9203B-1-18Z195-PT1	43.18	45.68
3	-03	5.08	7.58	19	-19	45.72	48.22
4	-04	7.62	10.12	20	-20	48.26	50.76
5	-05	10.16	12.66	21	-21	50.80	53.30
6	-06	12.70	15.20	22	-22	53.34	55.84
7	-07	15.24	17.74	23	-23	55.88	58.38
8	-08	17.78	20.28	24	-24	58.42	60.92
9	-09	20.32	22.82	25	-25	60.96	63.46
10	-10	22.86	25.36	26	-26	63.50	66.00
11	-11	25.40	27.90	27	-27	66.04	68.54
12	-12	27.94	30.44	28	-28	68.58	71.08
13	-13	30.48	32.98	29	-29	71.12	73.62
14	-14	33.02	35.52	30	-30	73.66	76.16
15	-15	35.56	38.06	31	-31	76.20	78.70
16	-16	38.10	40.60	32	9203B-1-32Z195-PT1	78.74	81.24
17	9203B-1-17Z195-PT1	40.64	43.14				

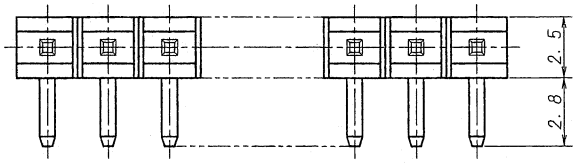

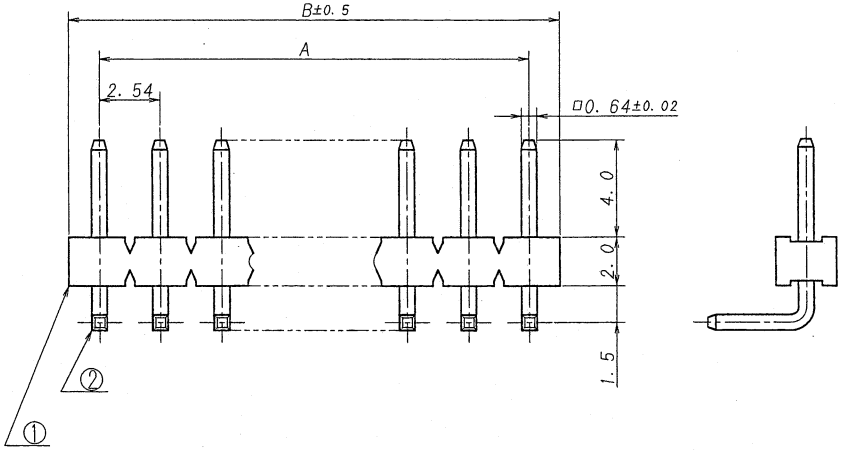

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃
3. 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を待たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くす事を保証する製品では有りません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

ISSUED '14.7.10 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
4	48121	NOTE REV	Y.H	A.T	'14-7-7
3	29500	REVISED	A.L	T.K	'06-11-14

MATERIAL 材質
① ベース ： ガラス入り66ナイロン樹脂, 灰色, UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOR:GRAY
② 端 子/PIN ： 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '14-7-7 Y. Hayashi
DSN '90-1-8 Suzuki
CHK Y.T
APP M. Toshiba

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9203シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9203 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 ③ MSA-9203B-1-**Z195-PT1
DWG No 図番 ④ 110-209203-007
REV. 9

DO NOT SCALE DRAWING.