極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	9203B-1-02Z232-GF	2.54	5.04	18	9203B-1-18Z232-GF	43.18	45.68
3	-03	5.08	7.58	19	-19	45.72	48.22
4	-04	7.62	10.12	20	-20	48.26	50.76
5	-05	10.16	12.66	21	-21	50.80	53.30
6	-06	12.70	15.20	22	-22	53.34	55.84
7	-07	15.24	17.74	23	-23	55.88	58.38
8	-08	17.78	20.28	24	-24	58.42	60.92
9	-09	20.32	22.82	25	-25	60.96	63.46
10	-10	22.86	25.36	26	-26	63.50	66.00
11	-11	25.40	27.90	27	-27	66.04	68.54
12	-12	27.94	30.44	28	-28	68.58	71.08
13	-13	30.48	32.98	29	-29	71.12	73.62
14	-14	33.02	35.52	30	-30	73.66	76.16
15	-15	35.56	38.06	31	-31	76.20	78.70
16	-16	38.10	40.60	32	9203B-1-32Z232-GF	78.74	81.24
17	9203B-1-17Z232-GF	40.64	43.14				

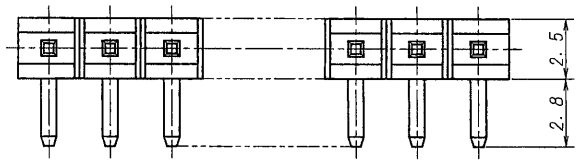

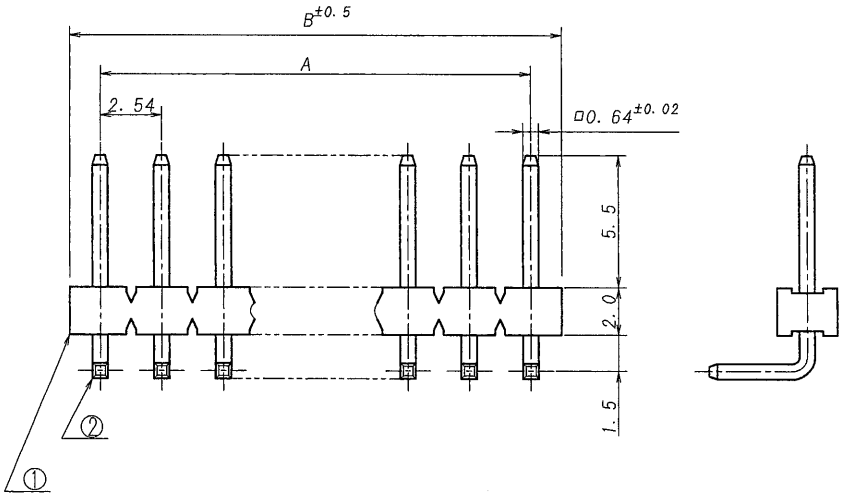

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

ISSUED '12.2.22 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
A	41119	RELEASED	T.N	M.T	'12-2-20

MATERIAL 材質
① ベース ： ガラス入り46ナイロン樹脂, UL94V-0 自然色 (アイボリー)
① BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY)
② 端 子/PIN ： 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2.0μmMIN.
金めっき/GOLD PLATE 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '12-2-20 T. Nakayama
DSN '12-2-20 T. Nakayama
CHK '12 Zo M Takagi
APP 2012-2-21 Y. Iwaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9203シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9203 PIN HEADER
EDP No 上表参照・SEE CHART
PARTS No 部番 9203B-1-**Z232-GF
DWG No 図番 IMSA-9203B-1-**Z232-GF
REV. A

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 本図面は、イリソ電子工業㈱の所有する情報を含むので当社の許可なく複製を禁止する

REDUSED COPY