


A B C D E F G H

極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
7	9203B-1-07Z239-PT1	15.24	17.74


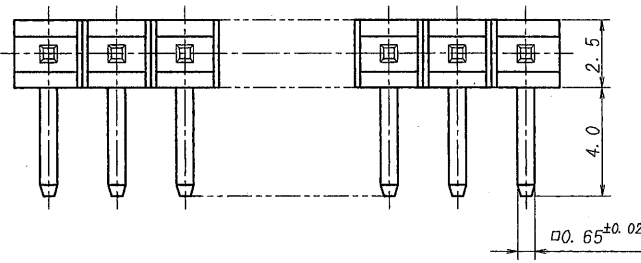


仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- その他 : (※) 印の寸法公差は、端子の根元において適用とする

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- OTHERS : TOLERANCE (※) AT BOTTOM.

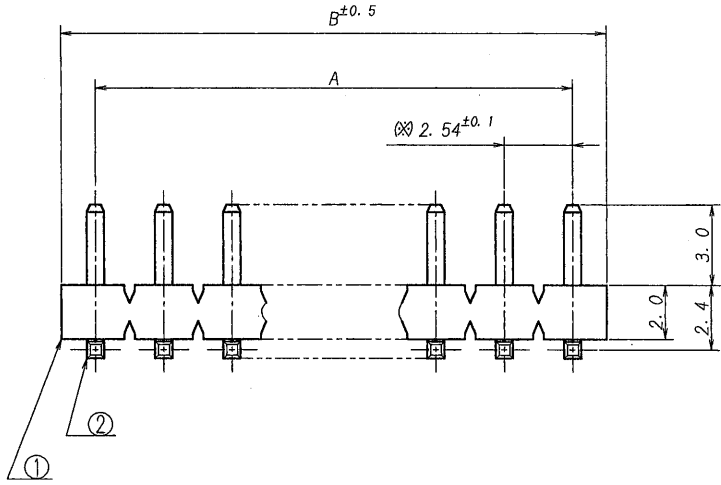

△						MATERIAL 材質 ① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 UL94V-0, 自然色 (アイボリー) BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY) ② 端子/PIN: 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR '08-1-30 S. Kasai CHK '08-1-31 H. TAKAGI	UNIT 単位 mm	TITLE 名称 9203シリーズ ピンヘッダー SERIES 9203 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μMIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. アイソ電子工業株式会社		EDP No
△										PARTS No 部番 9203B-1-***Z239-PT1
△										DWG No 図番 IRISA-9203B-1-***Z239-PT1
△	3/10/02	Released	S.K	M7	1/30/08					REV. 0
△	TR 記号	REVISION RECORD 記号	DR	CHK	DATE 年月日					