

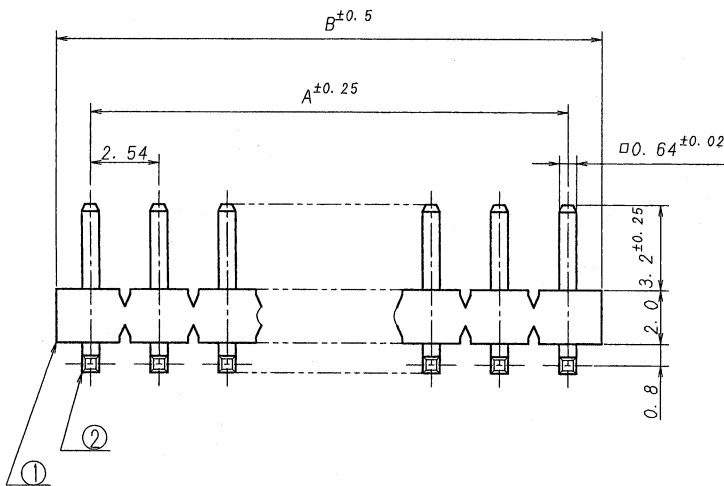


A B C D E F G H

| 極数 | 部品番号 | A | B | NOTE |
|-----|--------------------|-------|-------|------|
| CKT | PARTS No. | | | |
| 8 | 9203B-1-08Z245-PT1 | 17.78 | 20.28 | |
| 10 | 9203B-1-10Z245-PT1 | 22.86 | 25.36 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

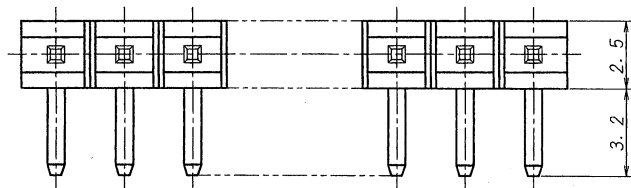


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃



| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------|-----|-----|----------|--|--|--------------------------|---|----------|
| △ | | | | | | MATERIAL 材質 | GENERAL TOLERANCES 一般公差 | SCALE 尺度 | UNIT 単位 | TITLE 名称 |
| △ | | | | | | ① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0 | DR 08-10-6 S. Watanabe | mm | 7203シリーズ ピンヘッダー SERIES 9203 PIN HEADER | |
| △ | | | | | | ① BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY) | DIM 寸法 ± 0.3 | DSN 02-1-24 E. Matsu | EDP No | |
| △ | | | | | | ② 端子/PIN : 黄銅/BRASS | ANGLE 角度 ± | CHK 08-10-6 H. TAGA | PARTS No 部番 | |
| △ | | | | | | FINISH 仕上げ | 3RD. ANG. PROJ. 三角法 | APP 08-10-6 U. Sasaki | 9203B-1-**Z245-PT1 | |
| △ | | | | | | 前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. 錫/鉛めっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN. | IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IIY電子工業株式会社 | | DWG No 図番 IMSA-9203B-1-**Z245-PT1 | |
| △ | 081010 | RELEASED | S.W | M.T | 08-10-6 | | | | REV. 0 | |
| LTR 記号 | ECN NO | REVISION RECORD 記 番 | DR | CHK | DATE 年月日 | | | | | |

DO NOT SCALE DRAWING.