

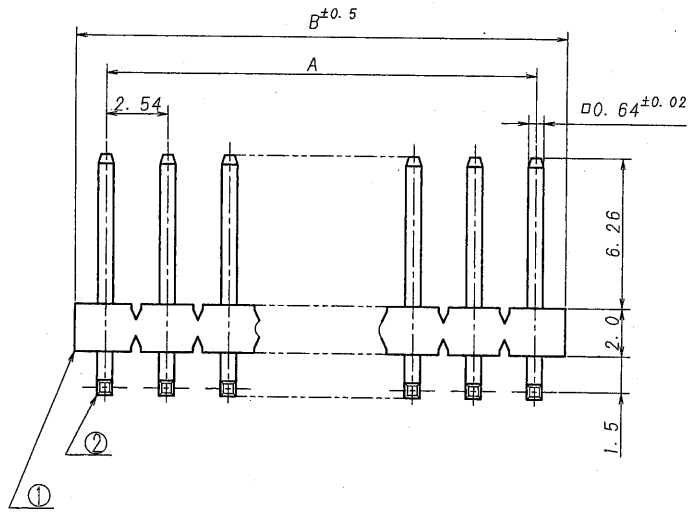


A B C D E F G H

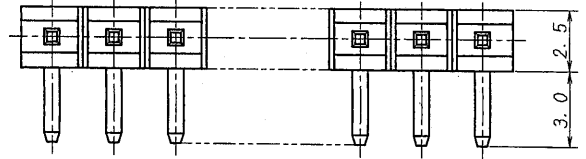

極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
4	9203B-1-04Z284-PT1	7.62	10.12
6	9203B-1-06Z284-PT1	12.70	15.20

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃



△ △ △ △ △ △ △	36424 ECN NO	RELEASED REVISION RECORD	T.D DR	MT CHK	10-2-9 DATE	MATERIAL 材質 ① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂, UL94V-0 自然色 (アイボリー) ① BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR:NATURAL (IVORY) ② 端子/PIN : 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR 10-2-9 J.Dai CHK 10 3/4 H. WAKA 4.5000	UNIT 単位 mm DSN 05-12-21 Youzujun APP 2010-2-10	TITLE 名称 9203シリーズ ピンヘッド SERIES 9203 PIN HEADER
						FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE:1.0μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE:2.0μmMIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. 伊豆電子工業株式会社	PARTS No 部番 9203B-1-**Z284-PT1	
DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						本図面は、伊豆電子工業株式会社の所有する権利を有するもので、当社の許可なく複製を禁じます。			DWG No 図番 IMSA-9203B-1-**Z284-PT1	REV. 0