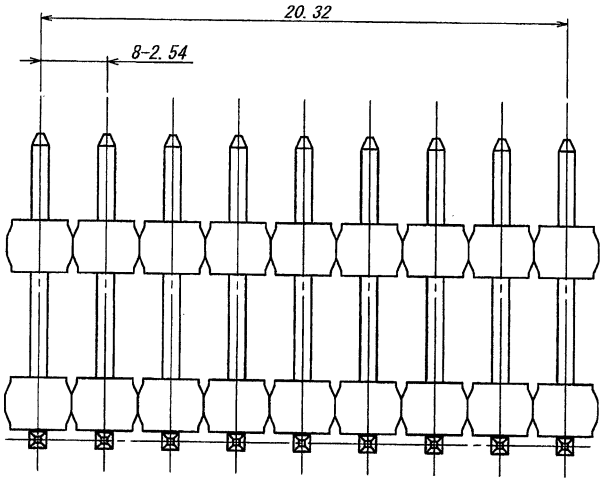

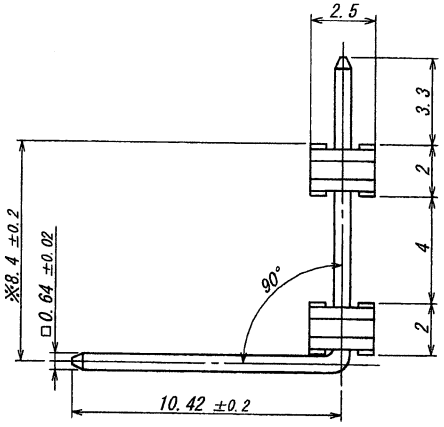

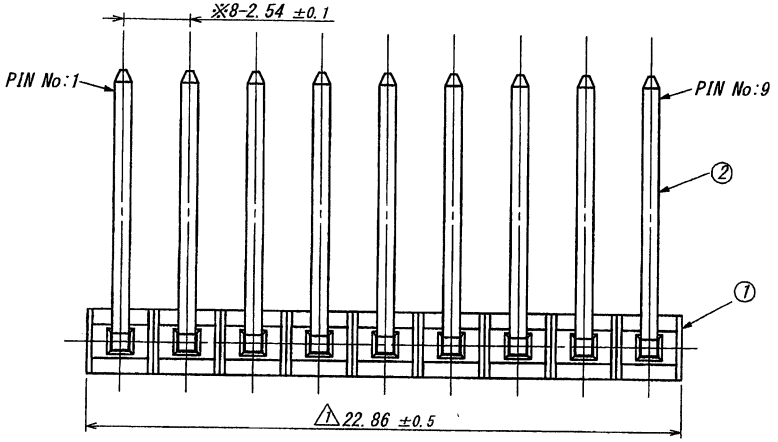

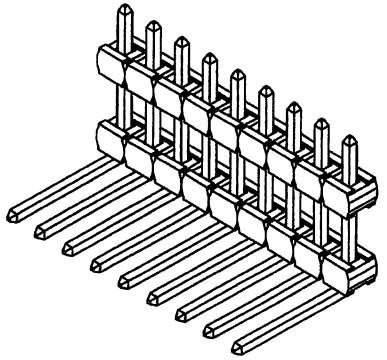

NOTE

1. 最大定格電圧電流/MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲/TEMPERATURE RANGE: -40～+105℃
3. その他/OTHERS: (※)印の寸法公差は端子根元において適用 (※)AT BOTTOM

ISSUED '12.3.-2 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
1	41162	REVISED	chen	YM	'12-2-23

MATERIAL 材質
①ベース：46ナイロン, GF20%, UL94V-0, 自然色
BASE : 46NYLON, GF20%, UL94V-0, NATURAL
②端子/PIN : 黄銅 / BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ±0.3
ANGLE 角度 ±3°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度		UNIT 単位	mm
DR '12-2-23 chen yongfeng		DSN '11-7-8 chen yongfeng	
CHK '12-2-23 Yongjun		APP '12-2-23	

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 9203 シリーズ ピンヘッダー / SERIES 9203 PIN HEADER
EDP No:
PARTS No 部番: 9203B-1-09Z301-PT1
DWG No 図番: IMSA-9203B-1-09Z301-PT1
REV.: 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY