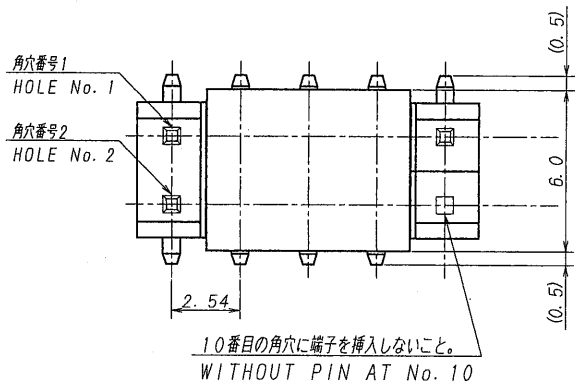

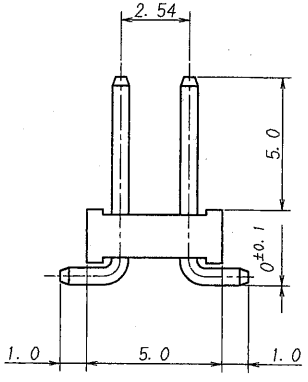

キャップ嵌合前図
BEFORE MATING CAP

仕 様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
3. キャップ位置 : 製品の中央に取りつけてあること。(6極)

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. CAP POSITION : CENTER OF PIN HEADER (6 CKT)

ISSUED
'08.7.28
IRISO
ENG. DEPT.

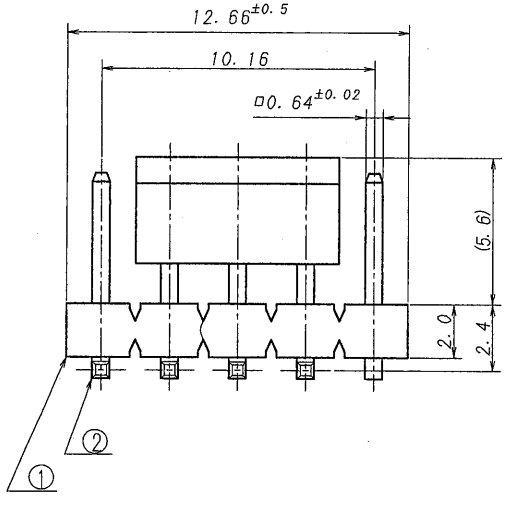



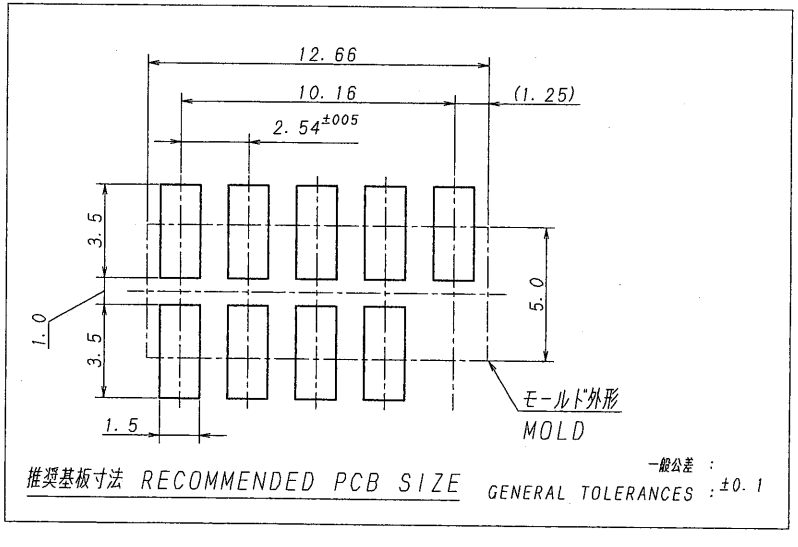

推奨基板寸法 RECOMMENDED PCB SIZE

一般公差 : ±0.1
GENERAL TOLERANCES :

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⚠	83771	Released	S.K	M.T	7/22 '08

MATERIAL 材質
① ベース：ガラス入り46ナイロン樹脂
自然色（アイボリー）、UL94V-0
BASE : GLASS FILLED 46NYLON
UL94V-0, COLOR : NATURAL (IVORY)
② 端子/PIN：黄銅/BRASS
③ キャップ/CAP：66ナイロン樹脂、黒色、UL94V-2
66NYLON, UL94V-0, COLOR : BLACK

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2μmMIN.
金めっき/GOLD PLATE 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '08-7-22 S.Kasai
DSN '03-5-19 K.Ikeda
CHK '08-7-22 M.TAKAGI
APP '08-7-22 Y.Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9203シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9203 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 9203B-2-09Z242-GF
DWG No 図番 IMSA-9203B-2-09Z242-GF
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.

REDUCED COPY