極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	NOTE 4	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	NOTE 4
4	9203B-2-04L40-GF	2.54	5.04		36	9203B-2-36L40-GF	43.18	45.68	
6	-06	5.08	7.58		38	-38	45.72	48.22	
8	-08	7.62	10.12		40	-40	48.26	50.76	
10	-10	10.16	12.66		42	-42	50.80	53.30	
12	-12	12.70	15.20		44	-44	53.34	55.84	
14	-14	15.24	17.74		46	-46	55.88	58.38	
16	-16	17.78	20.28		48	-48	58.42	60.92	
18	-18	20.32	22.82		50	-50	60.96	63.46	
20	-20	22.86	25.36		52	-52	63.50	66.00	
22	-22	25.40	27.90		54	-54	66.04	68.54	
24	-24	27.94	30.44		56	-56	68.58	71.08	
26	-26	30.48	32.98		58	-58	71.12	73.62	
28	-28	33.02	35.52		60	-60	73.66	76.16	
30	-30	35.56	38.06		62	-62	76.20	78.70	
32	-32	38.10	40.60		64	9203B-2-64L40-GF	78.74	81.24	
34	9203B-2-34L40-GF	40.64	43.14						

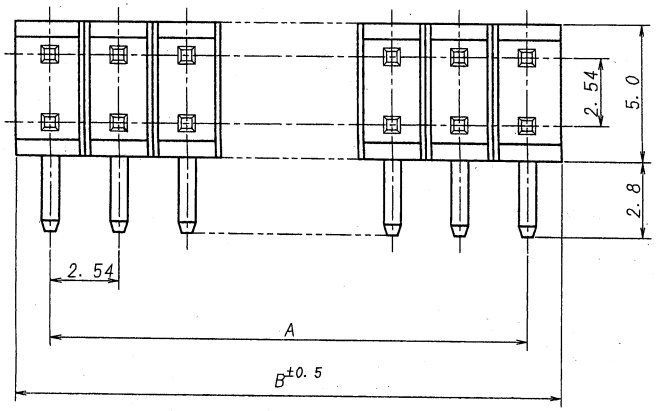

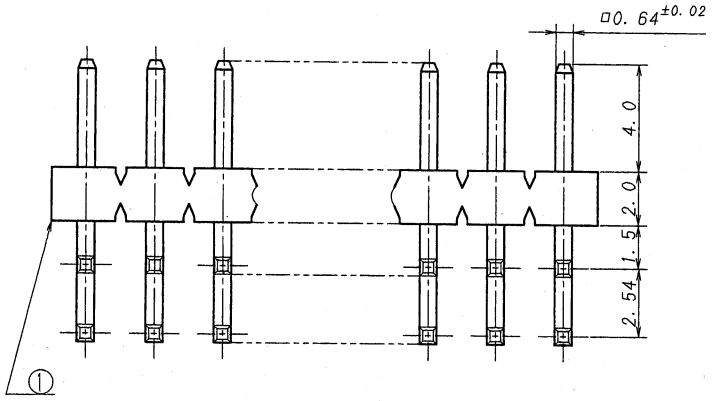

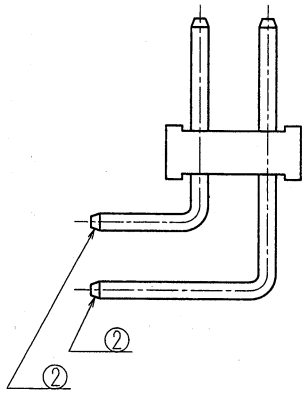

仕様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

ISSUED '11.4.25 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
4	39377	REVISED	M.T	MT	'11-4-1

MATERIAL 材質
① ベース ： ガラス入りPBT樹脂 黒色 UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0 COLOR:BLACK
② 端子/PIN ： 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2μmMIN.
金めっき/GOLD PLATE 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR 4/1'11 M.Tajima
DSN 1/8'90 Suzuki
CHK 4/11 M.TAKAC
APP '11-4-5

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9203シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9203 PIN HEADER

EDP No 4

PARTS No 部番 9203B-2-**L40-GF

DWG No 図番 IMSA-9203B-2-**L40-GF

REV. 4

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT