極数 CKT	部品番号 PARTS NO.	A	B	NOTE.	極数 CKT	部品番号 PARTS NO.	A	B	NOTE.
2	9204B-1-02Z125-GF	2.54	5.08		20	9204B-1-20Z125-GF	48.26	50.80	
3	-03	5.08	7.62		21	-21	50.80	53.34	
4	-04	7.62	10.16		22	-22	53.34	55.88	
5	-05	10.16	12.70		23	-23	55.88	58.42	
6	-06	12.70	15.24		24	-24	58.42	60.96	
7	-07	15.24	17.78		25	-25	60.96	63.50	
8	-08	17.78	20.32		26	-26	63.50	66.04	
9	-09	20.32	22.86		27	-27	66.04	68.58	
10	-10	22.86	25.40		28	-28	68.58	71.12	
11	-11	25.40	27.94		29	-29	71.12	73.66	
12	-12	27.94	30.48		30	-30	73.66	76.20	
13	-13	30.48	33.02		31	-31	76.20	78.74	
14	-14	33.02	35.56		32	-32	78.74	81.28	
15	-15	35.56	38.10		33	-33	81.28	83.82	
16	-16	38.10	40.64		34	-34	83.82	86.36	
17	-17	40.64	43.18		35	-35	86.36	88.90	
18	-18	43.18	45.72		36	9204B-1-36Z125-GF	88.90	91.44	
19	9204B-1-19Z125-GF	45.72	48.26						

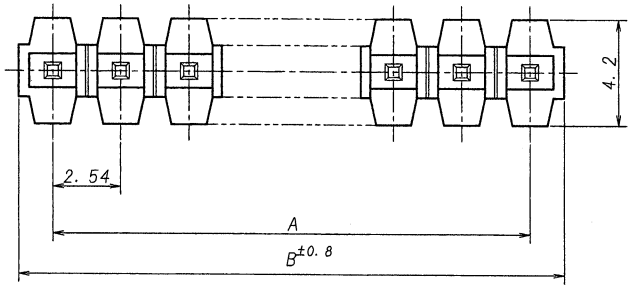

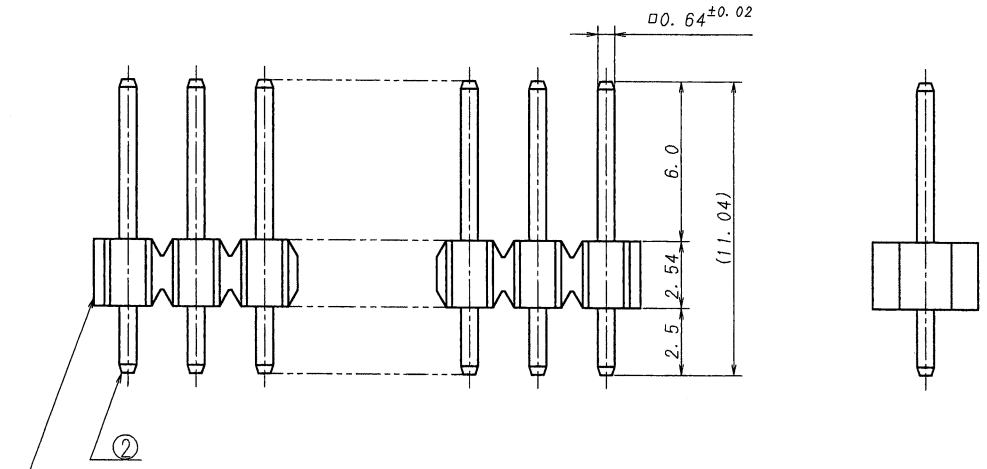

仕 様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40 ~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40 ~+105℃

ISSUED '11.12.28 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⚠	40080	REVISED	L.Q	MT	'11-12-26

MATERIAL 材質
① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 黒色, UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR : BLACK
② 端 子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2.0μmMIN.
金めっき/Au PLATE 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11-12-26 Lin. Qi
DSN '89-8-28 Nara
CHK 12/26 M.Takagi
APP 2011-12-26 Y. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9204シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9204 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 9204B-1-**Z125-GF

DWG No 図番 IMSA-9204B-1-**Z125-GF

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION