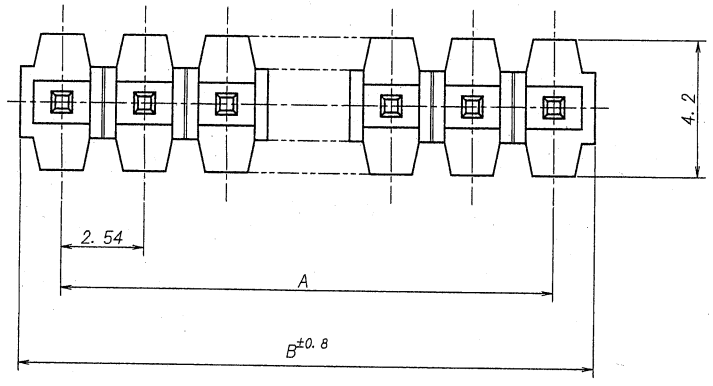

極数 CKT	製品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	製品番号 PARTS No.	A	B
2	9204B-1-02Z163-GF	2.54	5.08	20	9204B-1-20Z163-GF	48.26	50.80
3	-03	5.08	7.62	21	-21	50.80	53.34
4	-04	7.62	10.16	22	-22	53.34	55.88
5	-05	10.16	12.70	23	-23	55.88	58.42
6	-06	12.70	15.24	24	-24	58.42	60.96
7	-07	15.24	17.78	25	-25	60.96	63.50
8	-08	17.78	20.32	26	-26	63.50	66.04
9	-09	20.32	22.86	27	-27	66.04	68.58
10	-10	22.86	25.40	28	-28	68.58	71.12
11	-11	25.40	27.94	29	-29	71.12	73.66
12	-12	27.94	30.48	30	-30	73.66	76.20
13	-13	30.48	33.02	31	-31	76.20	78.74
14	-14	33.02	35.56	32	-32	78.74	81.28
15	-15	35.56	38.10	33	-33	81.28	83.82
16	-16	38.10	40.46	34	-34	83.82	86.36
17	-17	40.46	43.18	35	-35	86.36	88.90
18	-18	43.18	45.72	36	9204B-1-36Z163-GF	88.90	91.44
19	9204B-1-19Z163-GF	45.72	48.26				

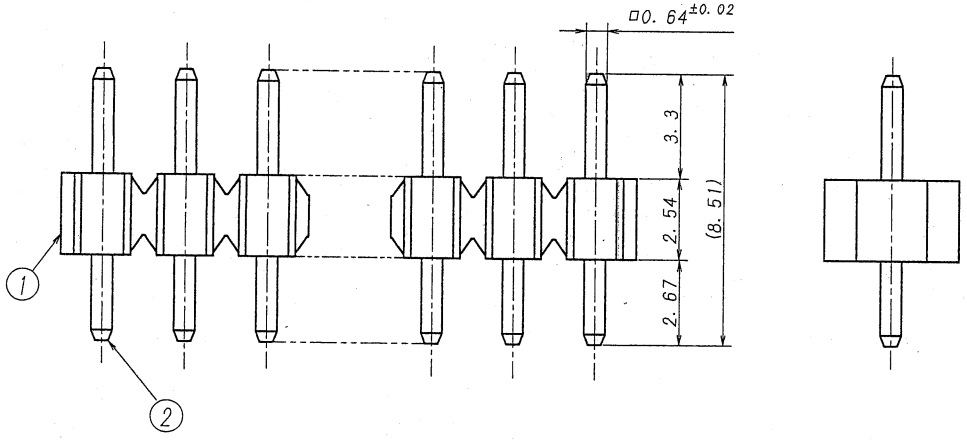

仕様

1. 最大定格電圧電流：250V, 3A (AD, DC)
2. 使用温度範囲　：-40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT：250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃

ISSUED '11.5.17 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	3948/	RELEASED	L.Q	M.T	'11-5-13

MATERIAL 材質
① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂, UL94V-0, 黒色
BASE : GLASS FILLED 46NYLON
UL94V-0 COLOR:BLACK
② 端子/PIN:黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
後めっき/POST-PLATE
(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2.0μmMIN.)
金めっき/GOLD PLATE 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11-5-13 Lin. Qi
DSN '98-4-23 FUJITA
CHK '11 5/13 M TAKAGI
APP '11-5-16 Y. Nakahoh

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9204シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9204 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
9204B-1-**Z163-GF

DWG No 図番
IMSA-9204B-1-**Z163-GF

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.