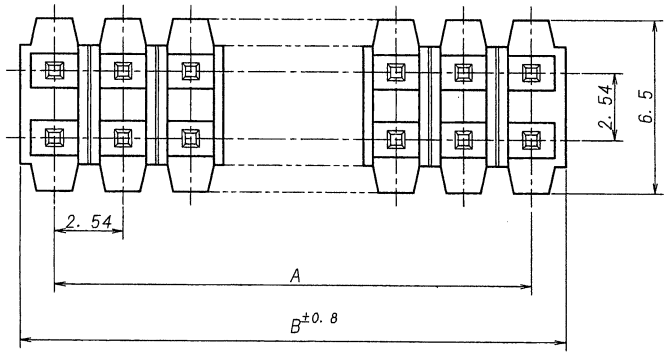

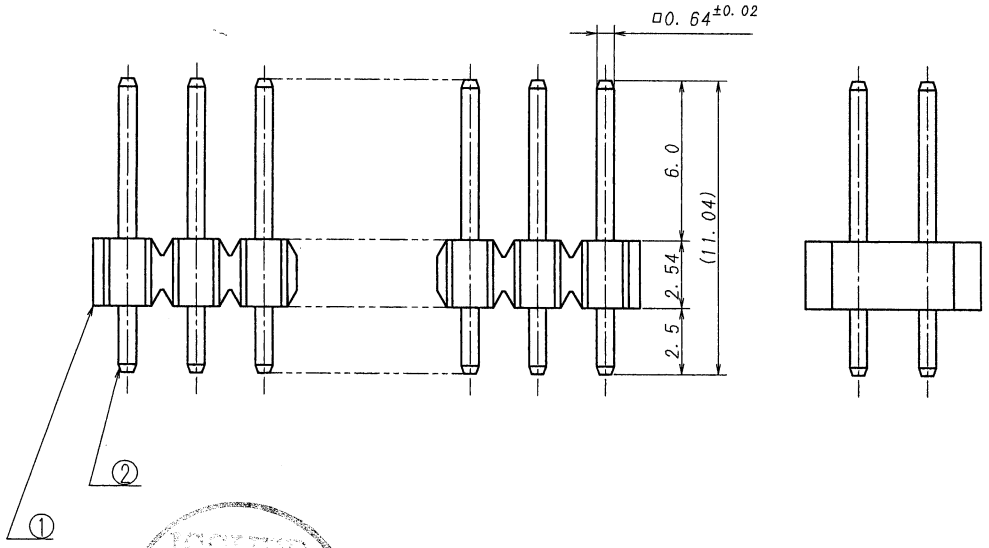

極数 CKT	部品番号 PARTS NO.	A	B	NOTE.	極数 CKT	部品番号 PARTS NO.	A	B	NOTE.
4	9204B-2-04Z125-PT1	2.54	5.08		40	9204B-2-40Z125-PT1	48.26	50.80	
6	-06	5.08	7.62		42	-42	50.80	53.34	
8	-08	7.62	10.16		44	-44	53.34	55.88	
10	-10	10.16	12.70		46	-46	55.88	58.42	
12	-12	12.70	15.24		48	-48	58.42	60.96	
14	-14	15.24	17.78		50	-50	60.96	63.50	
16	-16	17.78	20.32		52	-52	63.50	66.04	
18	-18	20.32	22.86		54	-54	66.04	68.58	
20	-20	22.86	25.40		56	-56	68.58	71.12	
22	-22	25.40	27.94		58	-58	71.12	73.66	
24	-24	27.94	30.48		60	-60	73.66	76.20	
26	-26	30.48	33.02		62	-62	76.20	78.74	
28	-28	33.02	35.56		64	-64	78.74	81.28	
30	-30	35.56	38.10		66	-66	81.28	83.82	
32	-32	38.10	40.64		68	-68	83.82	86.36	
34	-34	40.64	43.18		70	-70	86.36	88.90	
36	-36	43.18	45.72		72	9204B-2-72Z125-PT1	88.90	91.44	
38	9204B-2-38Z125-PT1	45.72	48.26						

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

ISSUED '11.12.26 ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⚠	40880	REVISED	L.Q	MT	'11-12-26

MATERIAL 材質
① ベース：ガラス入り46ナイロン樹脂 黒色, UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR : BLACK
② 端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11-12-26 Lin. Qi
DSN '89-8-28 T. Ura
CHK '11/12/26 M.Takagi
APP 2011.12.26 Y. Sawaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9204シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9204 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 9204B-2-**Z125-PT1
DWG No 図番 IMSA-9204B-2-**Z125-PT1
REV. /

DO NOT SCALE DRAWING.