
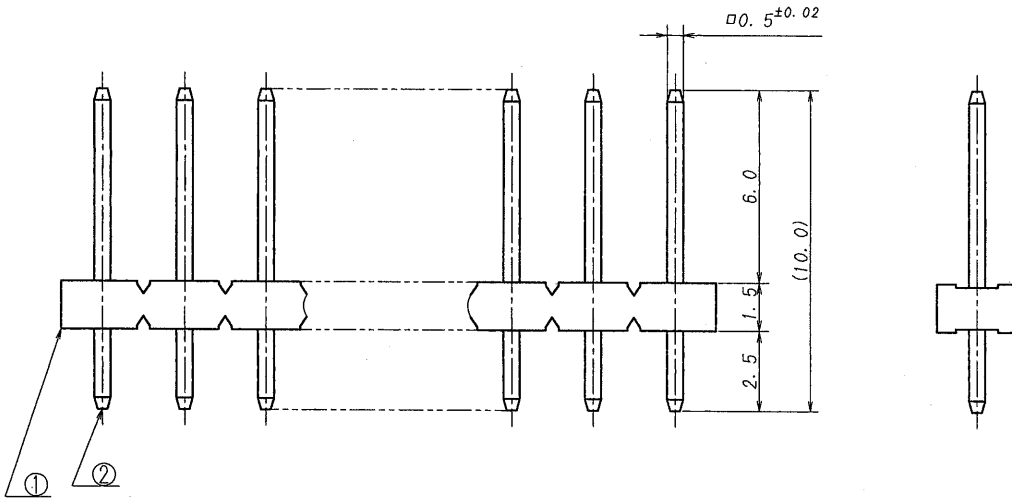


A B C D E F G H

極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
3	9205B-1-03Z200-PT1	5.08	7.58
4	9205B-1-04Z200-PT1	7.62	10.12
6	9205B-1-06Z200-PT1	12.70	15.20
8	9205B-1-08Z200-PT1	17.78	20.28
10	9205B-1-10Z200-PT1	22.86	25.36
18	9205B-1-18Z200-PT1	43.18	45.68

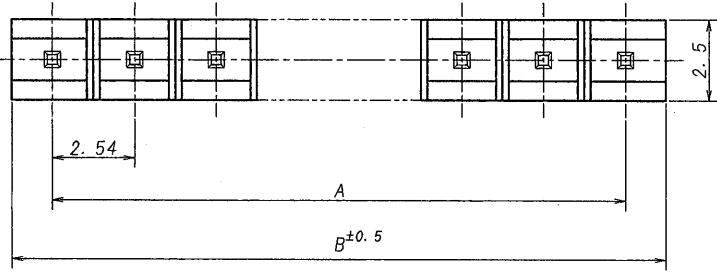

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂 灰色, UL94V-0 BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOR:GRAY	DIM 寸法 ± 0.3	DR 08 3/27 K.Kobayashi	mm	9205シリーズ ピンヘッダー SERIES 9205 PIN HEADER
△						② 端子/PIN : 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	CHK 08-3-27 H.TAKAGI	EDP No	
△						FINISH 仕上り	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP 08-3-29 Y. Takahashi	PARTS No 部番	9205B-1-**Z200-PT1
△						前めっき/PRE-PLATED ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 1.0μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2.0μmMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IRISO 電子工業株式会社	DWG No 図番	IMSA-9205B-1-**Z200-PT1
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					REV.
		3/27 RELEASED	K.K	H.T	08-3-27					0