


A B C D E F G H

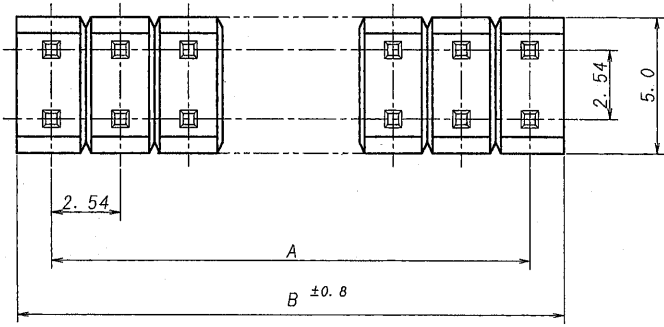



極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
14	9208B-2-14A-PT1	15.24	17.78
16	9208B-2-16A-PT1	17.78	20.32

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃

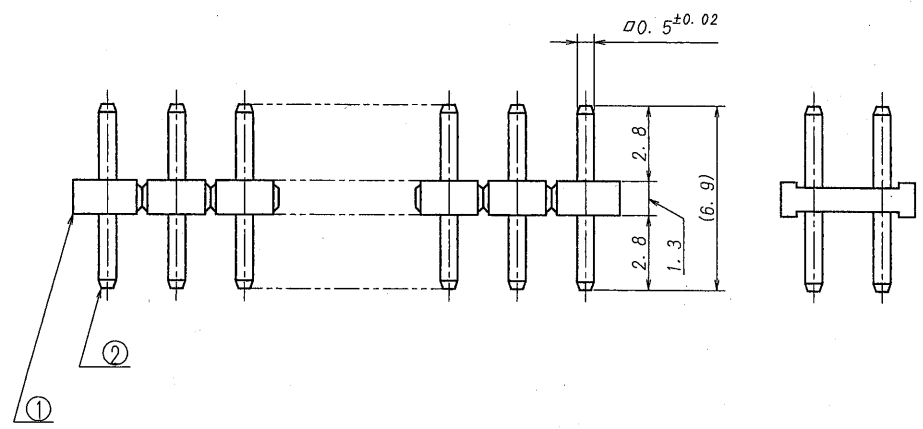

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース/BASE: ガラス入りPPS樹脂 自然色 (白), UL94V-0 / GLASS FILLED PPS.	DIM 寸法 ± 0.3	DR 09-4-9 J. Doi	mm	9208シリーズ ピンヘッダー
△						② 端子/PIN: リン青銅/PHOSPHOR-BRONZE	ANGLE 角度 ±	DSN 09-11-26 H. Takagi		SERIES 9208 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK 09-4-9 G. Sasaki		EDP No
△						前めっき/PRE-PLATE		APP 09-4-9		PARTS No 部番
△						(ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.0μmMIN.				9208B-2-***A-PT1
△	54426	RELEASED	T.D	G.S	09-4-9	鍍りフローめっき/TIN REFLOW PLATE: 2.0μmMIN.				DWG No 図番
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
										イリス電子工業株式会社
										IMSA-9208B-2-***A-PT1
										REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.