


極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B
14	9220B-2-14Z036-PT1	15.24	17.78

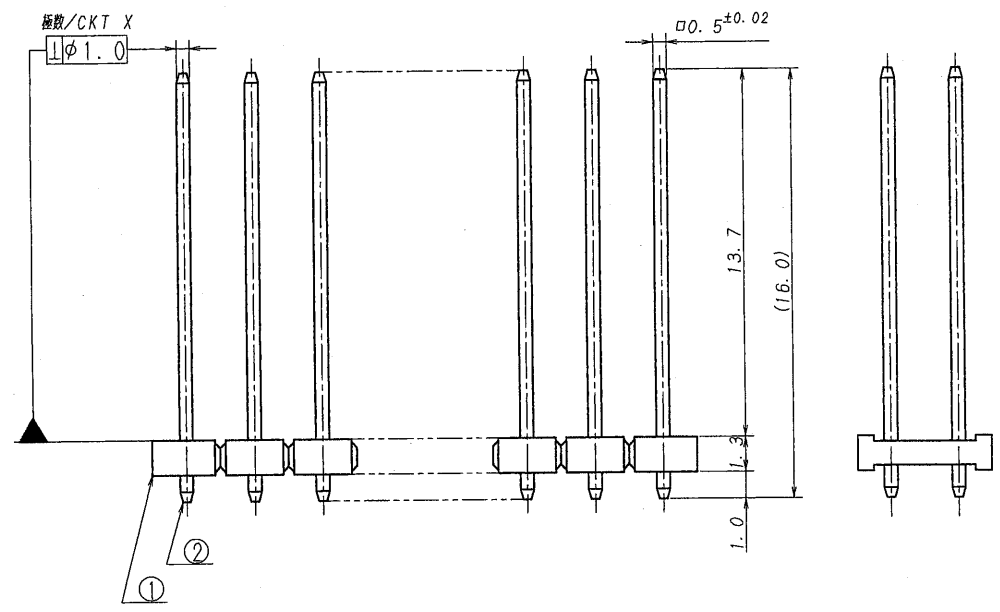


仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- ※印の寸法公差は、端子の根元に於いて適用する。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- TOLERANCE (※) : AT BOTTOM



△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称	
											① ベース : ガラス入りPPS樹脂 自然色 (白色), UL94V-0 ① BASE : GLASS FILLED PPS, UL94V-0 COLOR: NATURAL (WHITE) ② 端子/PIN : 黄銅/BRASS	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR 08 H. Oomori CHK 08-7-14 M. TAKAGI	mm	9208シリーズ ピンヘッダー SERIES 9208 PIN HEADER	
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	FINISH 仕上り	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		EDP No	
											① 銅めっき/PRE-PLATED ② ニッケルめっき/OVER NICKEL PLATE 1.04μMIN. ③ スズめっき/TIN REFLOW PLATE 2.04μMIN.			9208B-2-**Z036-PT1		
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記号	DR	CHK	DATE 年月日										DWG No 図番	REV.
32090		RELEASED	H.0	1/7	08-7-10										MSA-9208B-2-**Z036-PT1	0