
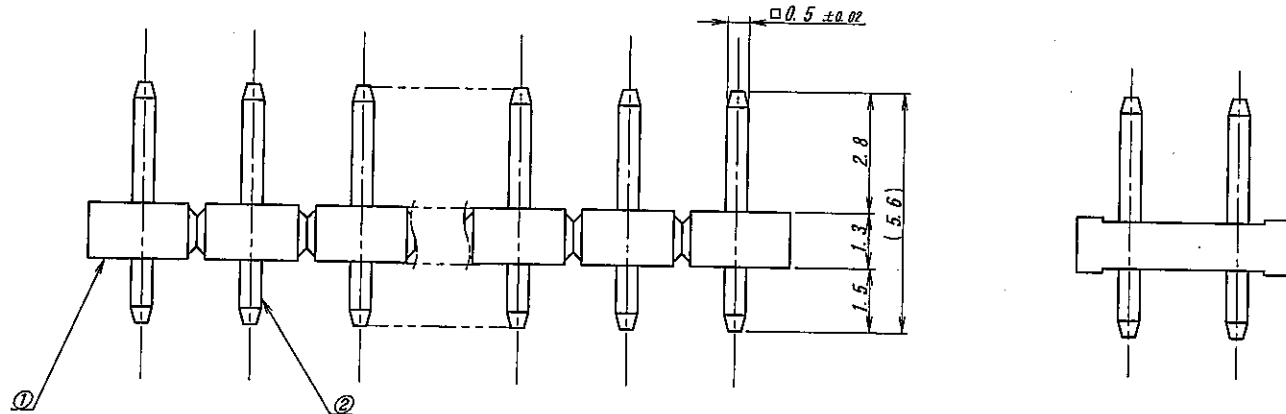


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
12	9208B-2-12Z044-PT1	12.70	15.24
16	9208B-2-16Z044-PT1	17.78	20.32
26	9208B-2-26Z044-PT1	30.48	33.02
28	9208B-2-28Z044-PT1	33.02	35.56

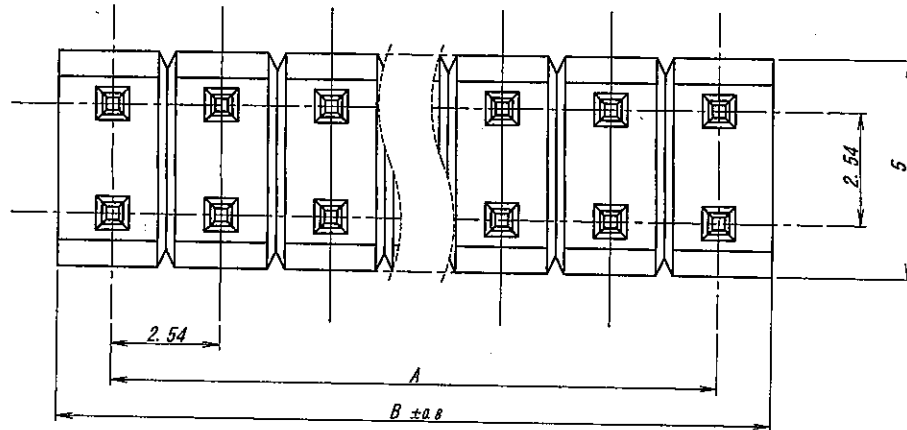

仕様
 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE
 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
 2. TEMPERATURE RANGE : -40°C TO +105°C

ISSUED
 11.5.20
 IRISO
 ENG. DEPT

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入りPPS樹脂 自然色 (白色) UL94V-0 BASE: GLASS FILLED PPS NATURAL (WHITE) UL94V-0 ②端子/PIN : リン青銅/PHOSPHOR BRONZE	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR '11-5-18 Yamagata	DSN '99-7-26 H. Takahashi	9208シリーズ ピンヘッダー SERIES 9208 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK ✓ S. M. ZATAKA	APP '11-5-18 U. Nakahashi	EDP No
△						前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE: 1μm MIN. 銅リフローめっき/TIN REFLOW PLATE: 2μm MIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		PARTS No 部番 9208B-2-**Z044-PT1
△	39507	RELEASED	SY	MT	11-5-18					DWG No 図番 IMSA-9208B-2-**Z044-PT1
△	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE 年月日					REV. 0