極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	9209B-1-02Z016-GF	2.54	5.08	18	9209B-1-18Z016-GF	43.18	45.72
3	-03	5.08	7.62	19	-19	45.72	48.26
4	-04	7.62	10.16	20	-20	48.26	50.80
5	-05	10.16	12.70	21	-21	50.80	53.34
6	-06	12.70	15.24	22	-22	53.34	55.88
7	-07	15.24	17.78	23	-23	55.88	58.42
8	-08	17.78	20.32	24	-24	58.42	60.96
9	-09	20.32	22.86	25	-25	60.96	63.50
10	-10	22.86	25.40	26	-26	63.50	66.04
11	-11	25.40	27.94	27	-27	66.04	68.58
12	-12	27.94	30.48	28	-28	68.58	71.12
13	-13	30.48	33.02	29	-29	71.12	73.66
14	-14	33.02	35.56	30	-30	73.66	76.20
15	-15	35.56	38.10	31	-31	76.20	78.74
16	-16	38.10	40.64	32	9209B-1-32Z016-GF	78.74	81.28
17	9209B-1-17Z016-GF	40.64	43.18				

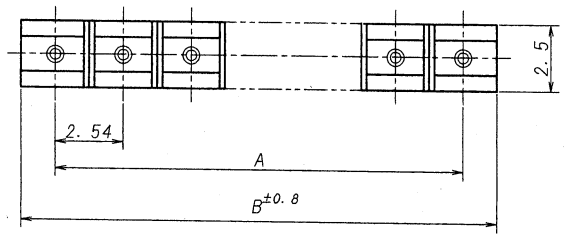

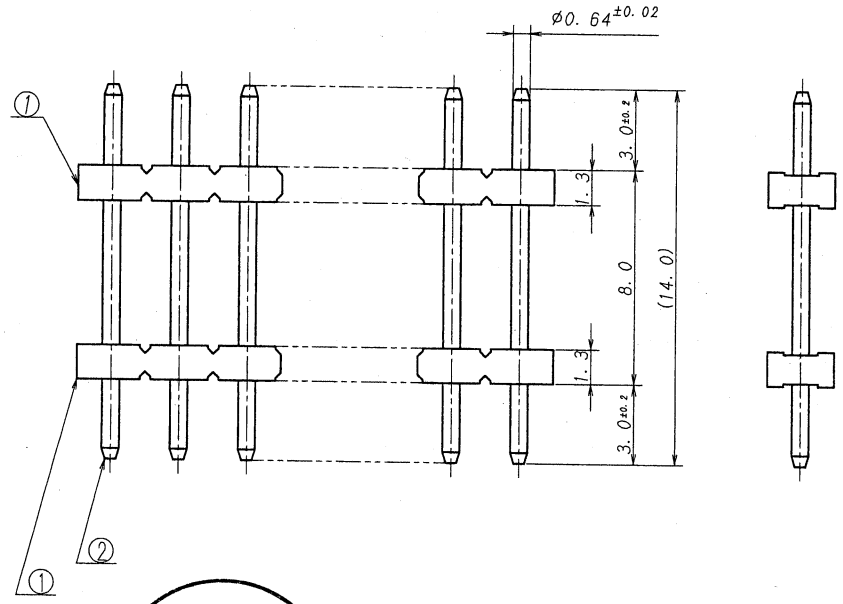

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃

ISSUED
'10.7.16
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
A	32442	RELEASED	S.Y	MT	'10-7-14

DO NOT SCALE DRAWING.

MATERIAL 材質
① ベース : ガラス入りPPS樹脂 自然色(淡灰色)、UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED PPS UL94V-0 COLOR:NATURAL (LIGHT GRAY)
② 端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE:2.0μmMIN.
金めっき/GOLD PLATE:0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 ×
UNIT 単位 mm
DR '10-7-14 yamagata
DSN '88-9-1 Takahashi
CHK '10 7/4 M TAKAO
APP 2010-7-15 K. Sawada

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9209シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9209 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
9209B-1-**Z016-GF

DWG No 図番
IMSA-9209B-1-**Z016-GF

REV. 0