


A B C D E F G H

IRS No.	ピン挿入位置 (PIN INSERT POSITION):																						
	○ピン有り (WITH PIN)											×ピン無し (WITHOUT PIN)											
9210B-1-21ZA385-PT1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


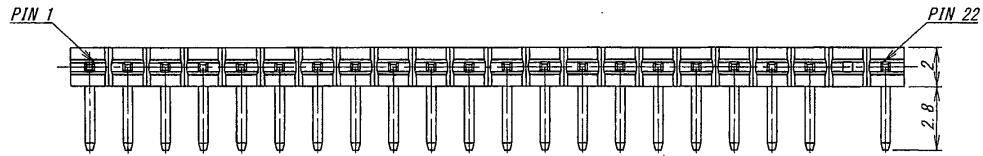


仕様:

1. 最大定格電圧電流: 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲: -40°C~+105°C
3. 本製品はウイスキーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウイスキーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE: -40°C~+105°C
3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL, HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER

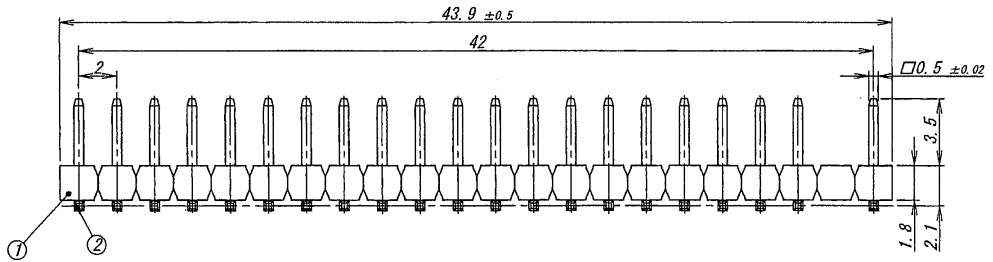

**ISSUED**  
15.5.-7  
IRISO  
ENG.DEPT.

△					MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△					①ベース/BASE: ガラス入り66ナイロン樹脂 灰色, UL94V-0 GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOUR: GRAY	DTM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ± 5°	DR '15-5-4 Shenghui	mm	9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
△					②端子/PIN: 黄銅/BRASS	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK 15-05-04 Shenghui	DSN '15-2-9 Jhang	EDP No
△					FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE: ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0~3.0μm 錫めっきリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0~5.0μm		APP 15-01-05 Shenghui	PARTS No 部番	
△	40943	RELEASED	sheng	zhang	'15-5-4		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社	110-409210-098	IMSA-9210B-1-21ZA385-PT1
△		SKETCHED	Ji	sheng	'15-02-09			DRG No 図番	REV. 1
△	LIR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日			

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

**REDUCED COPY**