



DETAIL A

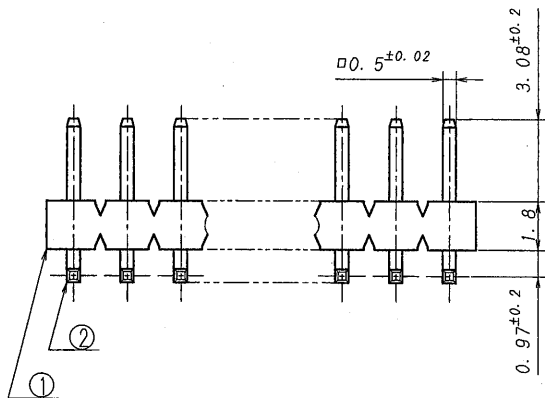


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
6	9210B-1-06Z250-PT1	10.0	11.9

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40°C~+105°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂、黒色、UL94V-0 BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOR:BLACK	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-5-30	mm	9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
△						② 端子/PIN : 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	S. Kasai	DSN '04-7-27	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK '08-6-2	F. Nara	PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. スズ/鉛-めっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.		M. TAKAGI	APP '08-6-3	9210B-1-**Z250-PT1
△	Released		S.K	M7	6/2 '08			IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		DWG No 図番
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日			イソ電子工業株式会社		IMSA-9210B-1-**Z250-PT1
										REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.