



A B C D E F G H


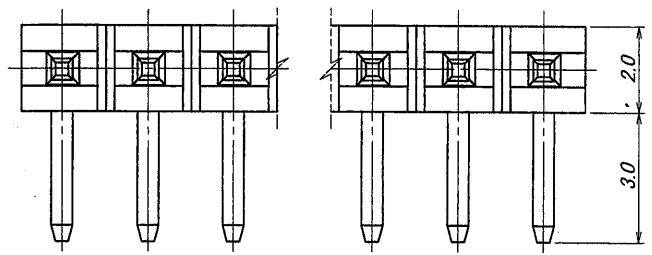


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
3	9210B-1-03Z504-PT1	4.0	5.9

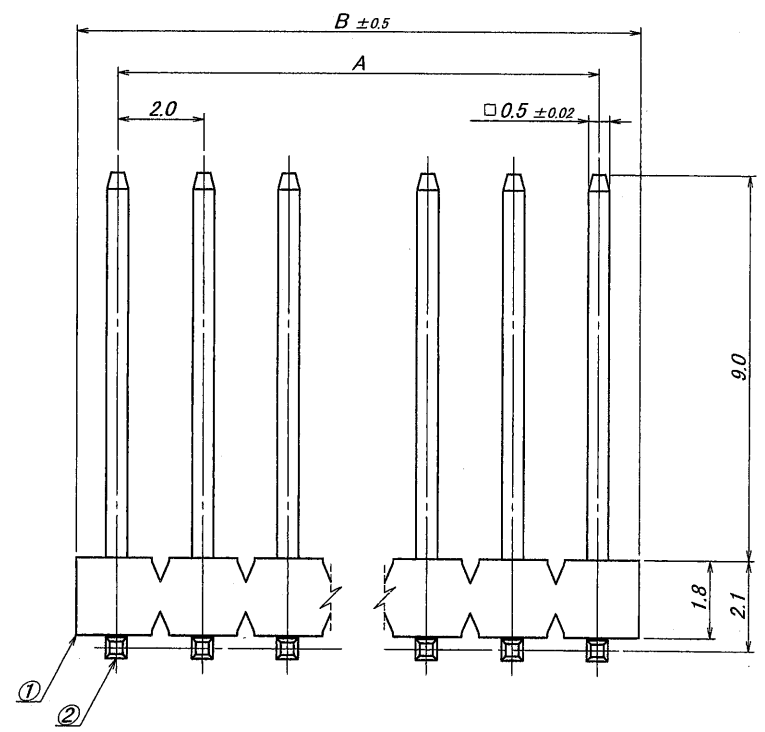

仕様  
 1. 最大定格電圧電流 : 250 V, 3A (AC, DC)  
 2. 使用温度範囲 : -40~+85°C

NOTE  
 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)  
 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+85°C

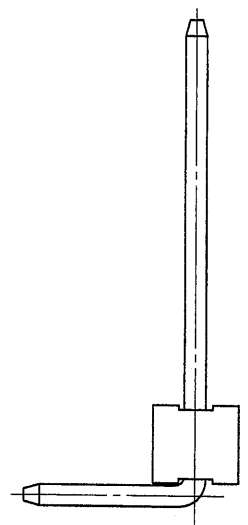

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入りPBT樹脂, UL94V-0, 黒色 BASE : GLASS FILLED PBT, UL94V-0 COLOR : BLACK	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-7-15	mm	9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
△						②端子/PIN : 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	S. Kasai	DSN '95-4-24	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK '08-7-15	E. Matsuoka	PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0 μm/IN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0 μm/IN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD	APP '08-7-17	9210B-1-**Z504-PT1
△	3274	Released	S.K	17.7	7/15 '08			IRISO 電子工業株式会社	14.71K96	DWG No 図番
△	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				4. Sawada	IMS-9210B-1-**Z504-PT1
△										REV. 0