



A B C D E F G H

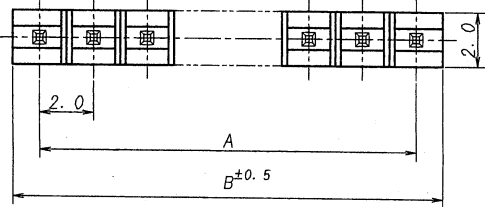

極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
4	9210B-1-04Z807-PT1	6.0	7.9	
6	9210B-1-06Z807-PT1	10.0	11.9	
20	9210B-1-20Z807-PT1	38.0	39.9	
22	9210B-1-22Z807-PT1	42.0	43.9	

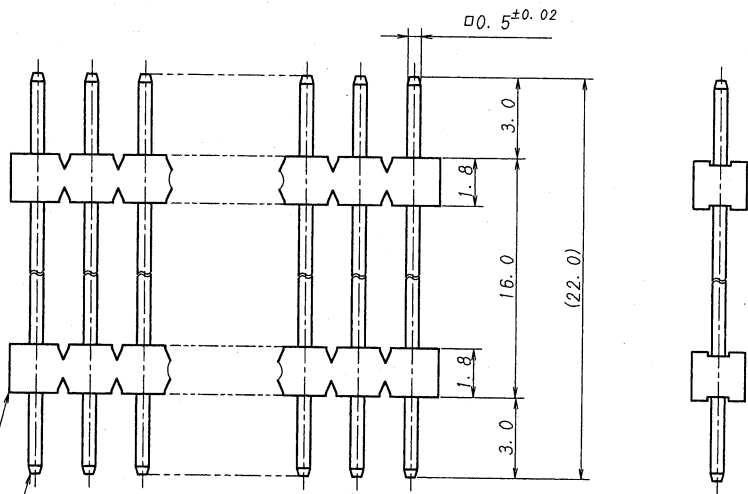

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△						MATERIAL 材質 ① ベース: ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー)、UL94V-0 ① BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY) ② 端子/PIN: 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR 10-1-22 Y. Nakagawa CHK 10 1/22 M. TAKAGI	UNIT 単位 mm DSN 03-6-24 K. Ikeda APP 2010.7.22	TITLE 名称 9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER EDP No. △ PARTS No 部番 9210B-1-***Z807-PT1 DWG No 図番 IMSA-9210B-1-***Z807-PT1 REV. 1
△						FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE (ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. 鍍りフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.)	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリス電子工業株式会社		
△	3636	REVISED	2-11	M.T	10-1-22					
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					