


極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	9210B-1-02ZA067-PT1	2.0	3.9	18	9210B-1-18ZA067-PT1	34.0	35.9
3	9210B-1-03ZA067-PT1	4.0	5.9	19	9210B-1-19ZA067-PT1	36.0	37.9
4	9210B-1-04ZA067-PT1	6.0	7.9	20	9210B-1-20ZA067-PT1	38.0	39.9
5	9210B-1-05ZA067-PT1	8.0	9.9	21	9210B-1-21ZA067-PT1	40.0	41.9
6	9210B-1-06ZA067-PT1	10.0	11.9	22	9210B-1-22ZA067-PT1	42.0	43.9
7	9210B-1-07ZA067-PT1	12.0	13.9	23	9210B-1-23ZA067-PT1	44.0	45.9
8	9210B-1-08ZA067-PT1	14.0	15.9	24	9210B-1-24ZA067-PT1	46.0	47.9
9	9210B-1-09ZA067-PT1	16.0	17.9	25	9210B-1-25ZA067-PT1	48.0	49.9
10	9210B-1-10ZA067-PT1	18.0	19.9	26	9210B-1-26ZA067-PT1	50.0	51.9
11	9210B-1-11ZA067-PT1	20.0	21.9	27	9210B-1-27ZA067-PT1	52.0	53.9
12	9210B-1-12ZA067-PT1	22.0	23.9	28	9210B-1-28ZA067-PT1	54.0	55.9
13	9210B-1-13ZA067-PT1	24.0	25.9	29	9210B-1-29ZA067-PT1	56.0	57.9
14	9210B-1-14ZA067-PT1	26.0	27.9	30	9210B-1-30ZA067-PT1	58.0	59.9
15	9210B-1-15ZA067-PT1	28.0	29.9	31	9210B-1-31ZA067-PT1	60.0	61.9
16	9210B-1-16ZA067-PT1	30.0	31.9	32	9210B-1-32ZA067-PT1	62.0	63.9
17	9210B-1-17ZA067-PT1	32.0	33.9				

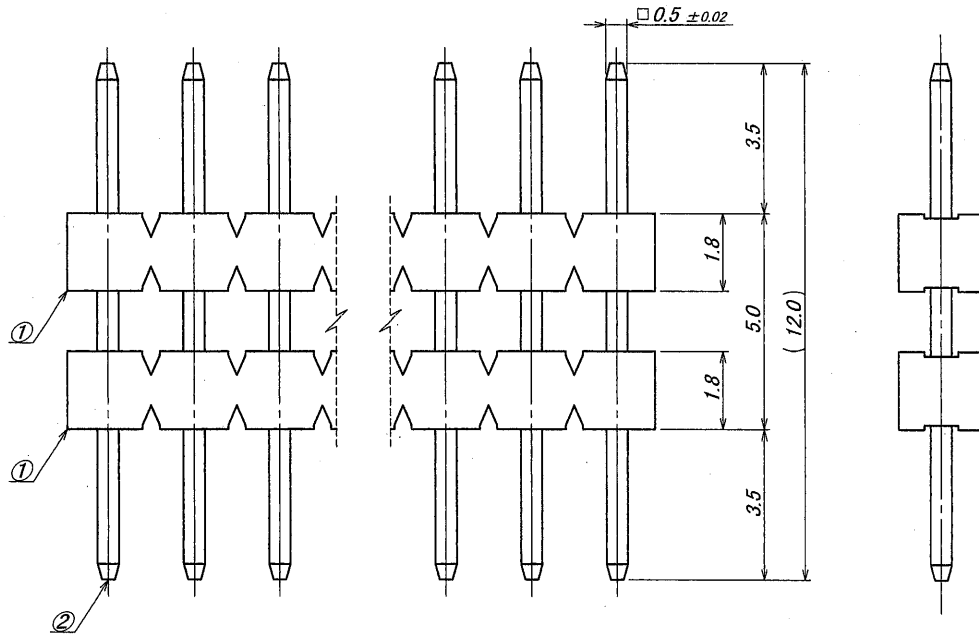


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色(アイボリー), UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-9-12	mm	7210シリーズ ピンヘッダー
△						②BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)	ANGLE 角度 ±	S. Kasai		SERIES 9210 PIN HEADER
△						③端子/PIN : 黄銅/BRASS		CHK 08-9-16		BDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	M. TAKAGI		PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.		U. Sasaki		9210B-1-**ZA067-PT1
△	33009	Revised	S.K	H.T	9/12 '08	錫子フローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.				DWG No 図番
△										IRISO ELECTRONICS CO., LTD
△										IRISO 電子工業株式会社
△										IMS-9210B-1-**ZA067-PT1
△										REV. 3