極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	9210B-1-02ZA212-PT1	2.0	3.9	18	9210B-1-18ZA212-PT1	34.0	35.9
3	9210B-1-03ZA212-PT1	4.0	5.9	19	9210B-1-19ZA212-PT1	36.0	37.9
4	9210B-1-04ZA212-PT1	6.0	7.9	20	9210B-1-20ZA212-PT1	38.0	39.9
5	9210B-1-05ZA212-PT1	8.0	9.9	21	9210B-1-21ZA212-PT1	40.0	41.9
6	9210B-1-06ZA212-PT1	10.0	11.9	22	9210B-1-22ZA212-PT1	42.0	43.9
7	9210B-1-07ZA212-PT1	12.0	13.9	23	9210B-1-23ZA212-PT1	44.0	45.9
8	9210B-1-08ZA212-PT1	14.0	15.9	24	9210B-1-24ZA212-PT1	46.0	47.9
9	9210B-1-09ZA212-PT1	16.0	17.9	25	9210B-1-25ZA212-PT1	48.0	49.9
10	9210B-1-10ZA212-PT1	18.0	19.9	26	9210B-1-26ZA212-PT1	50.0	51.9
11	9210B-1-11ZA212-PT1	20.0	21.9	27	9210B-1-27ZA212-PT1	52.0	53.9
12	9210B-1-12ZA212-PT1	22.0	23.9	28	9210B-1-28ZA212-PT1	54.0	55.9
13	9210B-1-13ZA212-PT1	24.0	25.9	29	9210B-1-29ZA212-PT1	56.0	57.9
14	9210B-1-14ZA212-PT1	26.0	27.9	30	9210B-1-30ZA212-PT1	58.0	59.9
15	9210B-1-15ZA212-PT1	28.0	29.9	31	9210B-1-31ZA212-PT1	60.0	61.9
16	9210B-1-16ZA212-PT1	30.0	31.9	32	9210B-1-32ZA212-PT1	62.0	63.9
17	9210B-1-17ZA212-PT1	32.0	33.9				

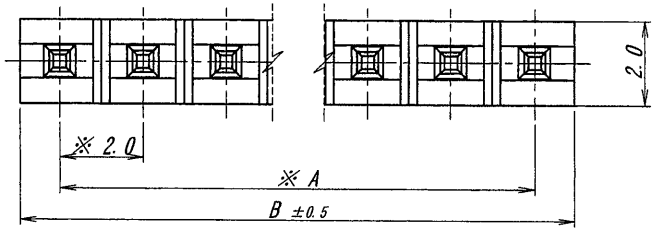

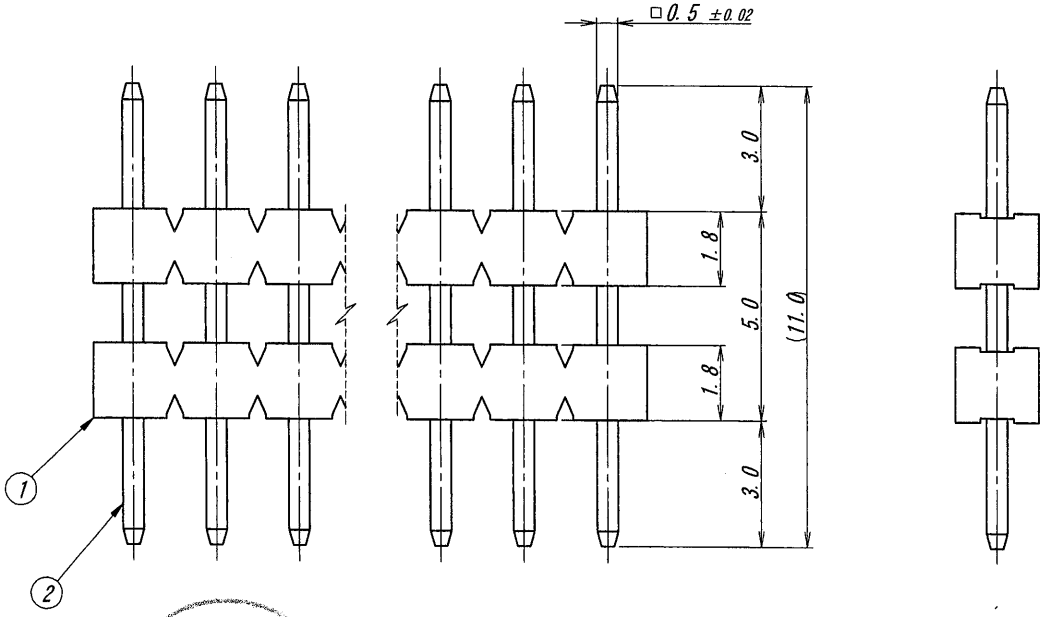

仕様
1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃
3. 本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願い致します。
4. 本製品は錆の発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、錆の発生を無くす事を保証する製品ではありません。
※根元管理とする。

NOTE
1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING. ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.
4. APPLICABLE PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF RUST THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF RUST.
※MANAGED AT THE BOTTOM.

ISSUED '14.2.12 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△1	46460	NOTE REV	J.Ura	MT	'14.2.06
△0	30537	RELEASED	S.K	M.T	'07.10.19

MATERIAL 材質
①ﾍﾞｰｽ：ｶﾞﾗｽ入り46ナイロン, UL94V-0, 自然色
BASE:GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0,
COLOR: NATURAL (IVORY)
②端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 ×
UNIT 単位 mm
DR 2/05/'14 J.Ura
DSN 6/17/'05 Hori
CHK '14 2/6 M.Takagi
APP 2/6 M.Jinbo

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9210シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9210 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
△1 IMSA-9210B-1-**ZA212-PT1

DWG No 図番
△1 110-209210-006

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY