


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
3	9210B-1-03ZA256-PT1	4.0	5.9

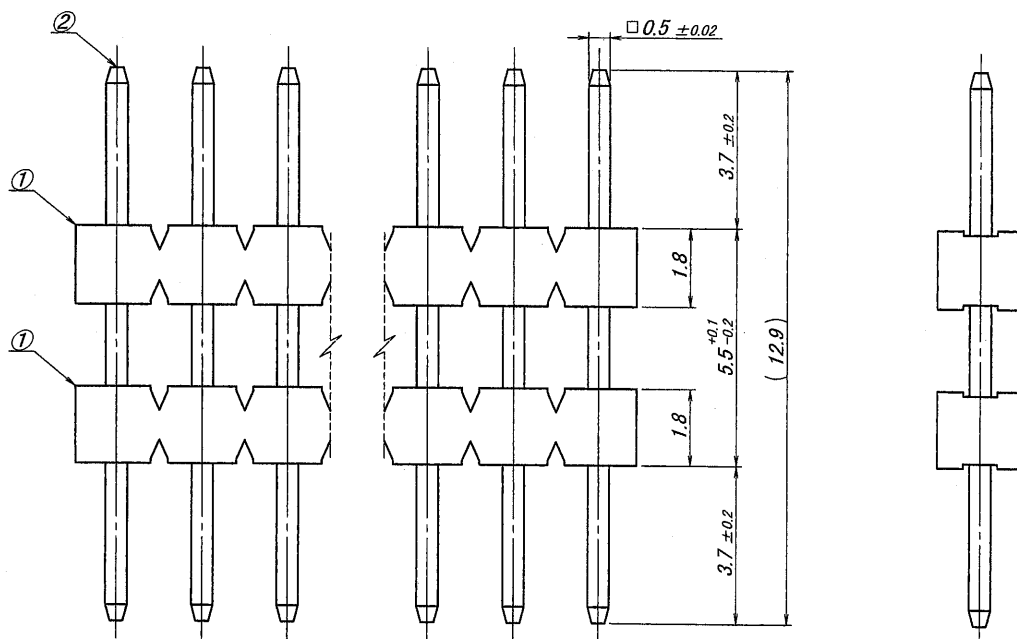


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250 V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△					MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△					①ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂,UL94V-0 自然色(アイボリー)	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-7-14 S. Kasai	MM	9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
△					BASE : GLASS FILLED 46NYLON,UL94V-0 COLOR:NATURAL(IVORY)	ANGLE 角度 ±	DSN '99-9-24 H. Takagi		EDP No
△					②端子/PIN : 黄銅/BRASS		CHK '08-7-14 H. TAKAGI	APP '08-7-14 Y. Sasaki	PARTS No 部番
△					FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		9210B-1-03ZA256-PT1
△					前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.				DWG No 図番
△	3/27/08	Released	S.K	M.T	DATE 年月日				IRMSA-9210B-1-03ZA256-PT1
△	記号	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE				REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.