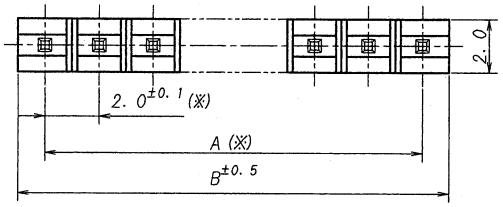

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	NOTE
20	9210B-1-20ZA281-PT1	38.0	39.9	

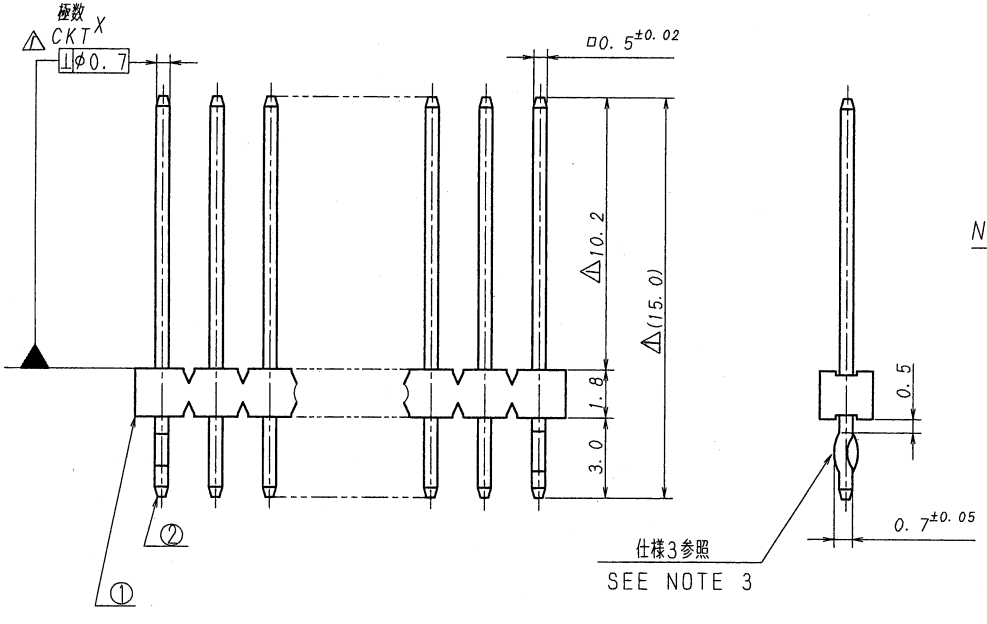

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC).
2. 使用温度範囲 ： -40～+105℃
3. キンク ： 向きは互い逆向き (交互キンク) とし, ベースの向きに対して固定でない事.
4. 推奨基板 ： 板厚 t=1.2～1.6mm
   穴径 $\phi 0.8^{+0.1}_{-0}$ (3～15極), $\phi 0.85^{+0.1}_{-0}$ (16～32極)
5. その他 ： ※部の寸法公差は端子の根元に於いて適用する。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. FORMING : ALTERNAING KINK DIRECTIONS
   STARTING WITH FACING EITHER UP OR DOWN.
4. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P.C.B:
   $\phi 0.8^{+0.1}_{-0}$ (3～15P), $\phi 0.85^{+0.1}_{-0}$ (16～32P)
   1.2～1.6mmTHICK
5. OTHER (※) : AT BOTTOM

ISSUED
'09.1.20
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△1	33901	REVISED	J.O	M.T	09-1-16

MATERIAL 材質
① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色 (アイボリ), UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR:NATURAL (IVORY)
② 端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATED
(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '09 1/16 J.Oguro
DSN '09 3/25 Matsu
CHK 09-1-16 M.TAKAGI
APP 1/16'09 F.Tana

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 9210B-1-**ZA281-PT1
DWG No 図番 IMSA-9210B-1-**ZA281-PT1
REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面はイリソ電子工業㈱の所有する機密を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
REFUSED COPY