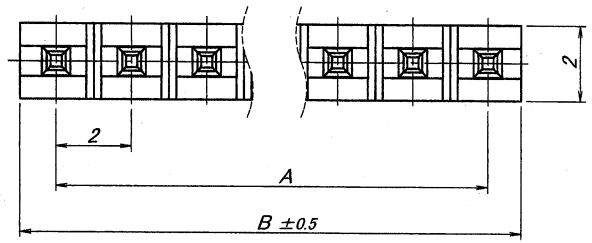

極数	部品番号	A	B	キンク位置（キンク有り＝△▽, キンク無し＝○）
CKT	PARTS No.			KINK POSITION (WITH = △▽, WITHOUT = ○)
16	9210B-1-16ZA282-PT1	30.0	31.9	△▽○○○○○▽△○○○○○△▽
20	9210B-1-20ZA282-PT1	38.0	39.9	△▽○○○○○○○▽△○○○○○○○△▽

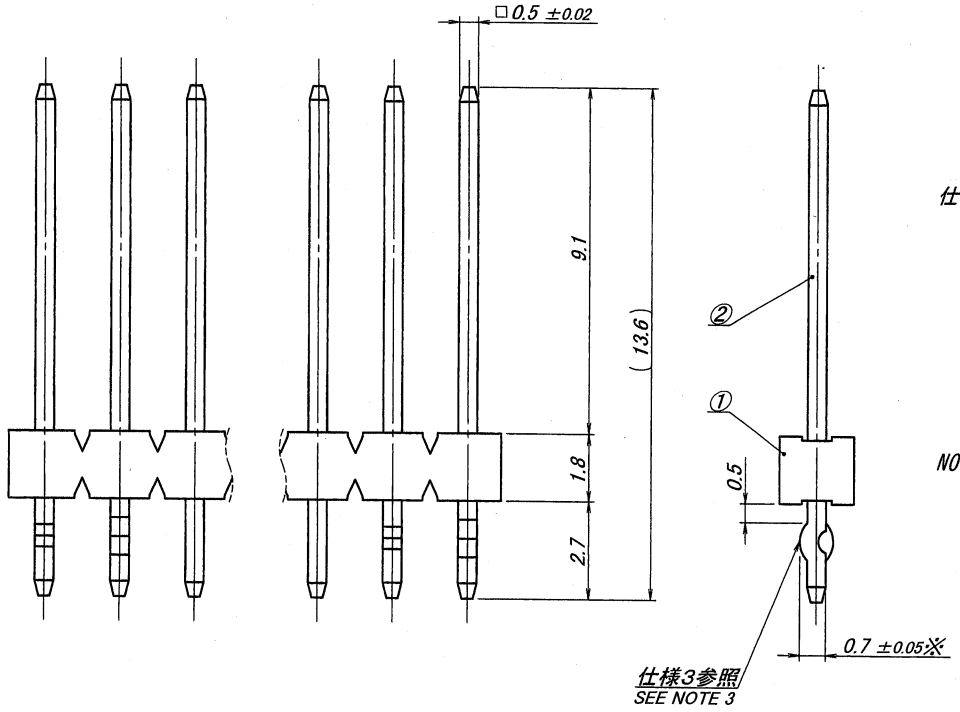

仕様
1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40～+105℃
3. キンク （※） ： 向きは互いに逆向きとし、ベースの向きに対して固定でないこと。
4. 推奨基板 ： 板厚t=1.2～1.6mm
穴径φ0.8 $^{+0.1}_{-0.0}$ (3～15極), 穴径φ0.85 $^{+0.1}_{-0.0}$ (16～32極)

NOTE
1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. FORMING : ALTERNATING KINK DIRECTIONS STARTING WITH FACING EITHER UP OR DOWN.
4. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P.C.B :
φ0.8 $^{+0.1}_{-0.0}$ (3～15P), φ0.85 $^{+0.1}_{-0.0}$ (16～32P) 1.2～1.6mm THICK

ISSUED
'09.2.-5
IRISO
ENG DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⚠	033996	RELEASED	J.O	M.T	'09-1-29

MATERIAL 材質
①ベース ： ガラス入り46ナイロン樹脂,UL94V-0 自然色（アイボリー）
BESE : GLASS FILLED 46NYLON,UL94V-0 COLOR:NATURAL(IVORY)
②端子/PIN ： 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/	UNIT 単位	mm
DR '09 1/29	J.Oguro	DSN '08 7/10	H.Oomori
CHK '09 2/2	M.TAKAGI	APP '09-2-3	Y. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9210 シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9210 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
9210B-1-**ZA282-PT1

DWG No 図番
IMSA-9210B-1-**ZA282-PT1

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する