



A B C D E F G H

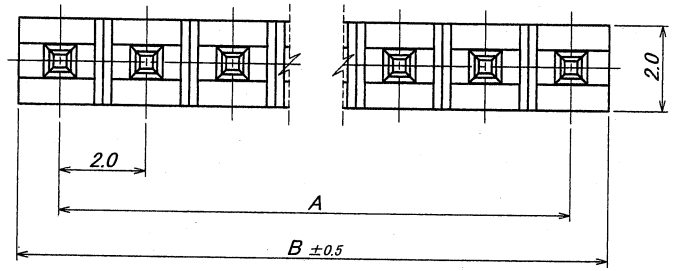

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
6	9210B-1-06ZA302-PT1	10.0	11.9

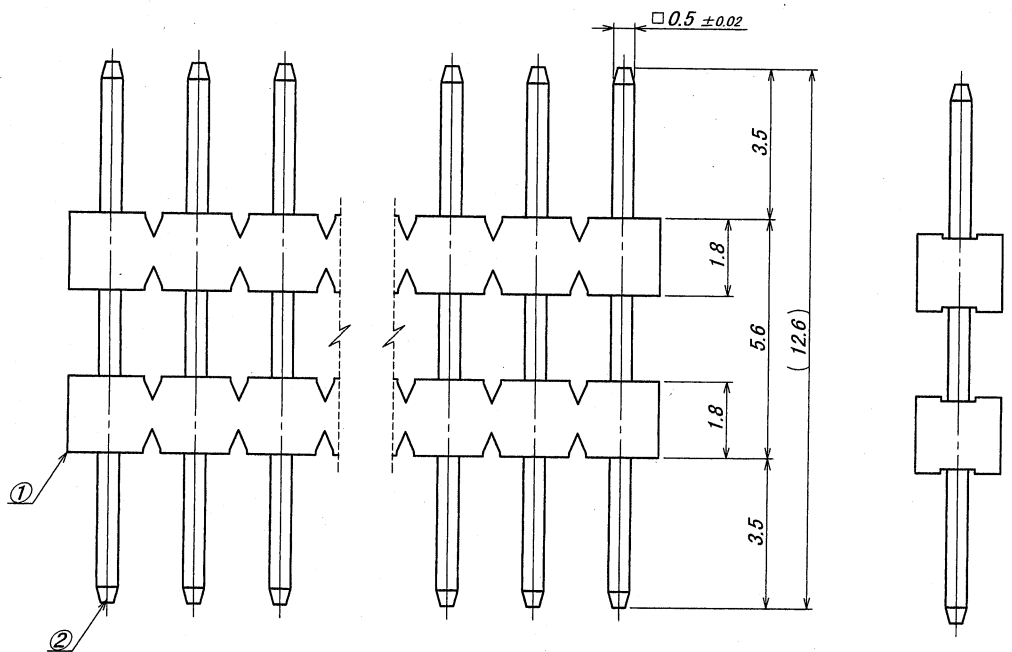

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色(アイボリー), UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR 09-8-17	mm	9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
△						②BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)	ANGLE 角度 ±	T. Hongo	K. Mori	EDP No
△						②端子/PIN: 黄銅/BRASS		CHK 29	APP 09-8-17	PARTS No 部番
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	8/17 H. TAKAGI / G. Sawaki		9210B-1-**ZA302-PT1
△						前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		DWG No 図番
△	3523/	RELEASED	T.H.M.	69-8-17						IRMSA-9210B-1-**ZA302-PT1
△	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REMOVED COPY