極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	キンク位置 (▽△=有り) (○=無し) KINK POSITION (▽△=FORMING) (○=WITHOUT)
13	9210B-1-13ZA316-PT1	24.0	25.9	▽△▽○○○○○○○△▽△
20	9210B-1-20ZA316-PT1	38.0	39.9	▽△▽○○○○○○○○○○○○○○△▽△

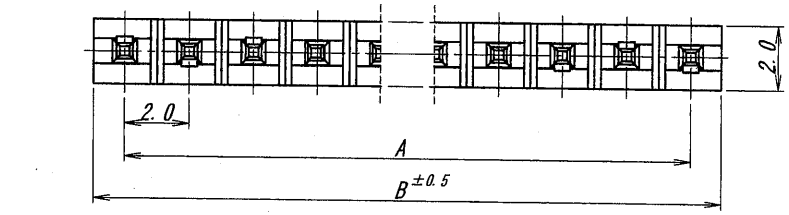

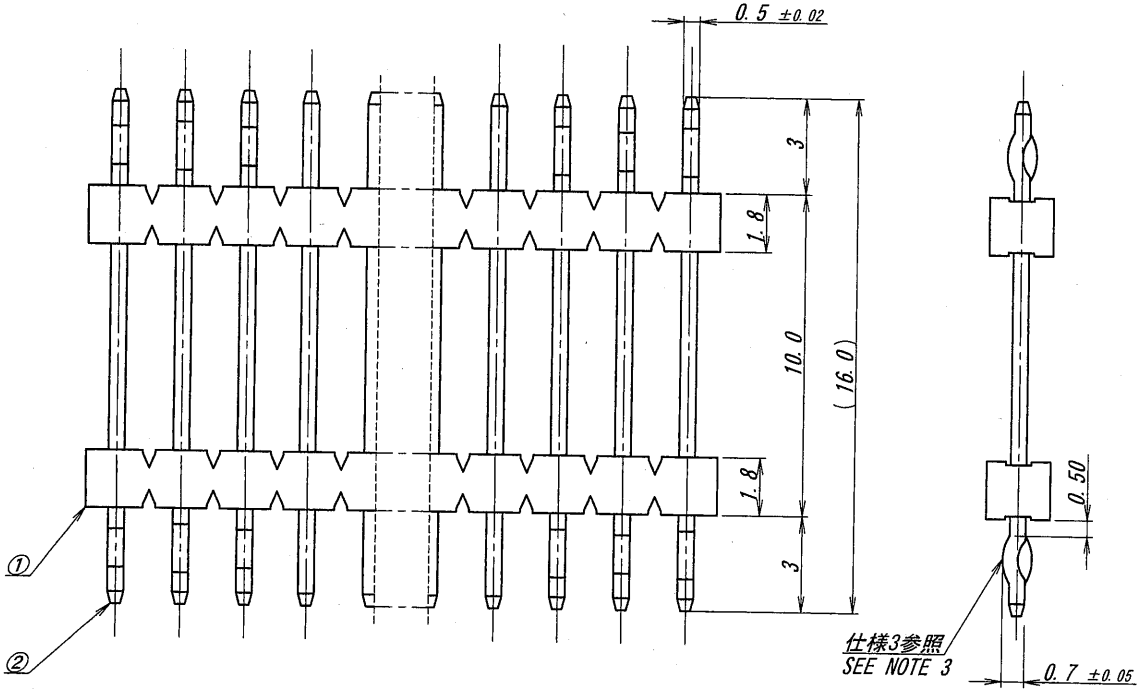

ISSUED
'10.2.12
IRISO
ENG. DEPT

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃
3. キンク : 向きは互いに逆向き(交互キンク)とし、ベースの向きに対して固定でない事。
4. 推奨基板 : 板厚t=1.2～1.6mm
   穴径 $\phi 0.8^{+0.1}_{-0}$ (3～15極), $\phi 0.85^{+0.1}_{-0}$ (16～32極)

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. FORMING : ALTERNATING KINK DIRECTIONS STARTING WITH FACING EITHER UP OR DOWN.
4. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P.C.B:
   $\phi 0.8^{+0.1}_{-0}$ (3～15P), $\phi 0.85^{+0.1}_{-0}$ (16～32P)
   t=1.2～1.6mm THICK.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
⑥	36421	RELEASED	L.Q	M.T	'10-2-10

MATERIAL 材質
①ベース：ガラス入りPA46, UL94V-0, 自然色(アイボリー)
BASE:GLASS FILLED PA46, UL94V-0,
COLOR:NATURAL (IVORY)
②端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '10-2-10 Lin.Qi
DSN 05/29'06 Yougijun
CHK '10 2/10 M.TAKAGI
APP '10 3/10 M.Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番: 9210B-1-**ZA316-PT1
DWG No 図番: IMSA-9210B-1-**ZA316-PT1
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING (CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION: 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY