極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	キンク位置(キンク有り = △▽, キンク無し = ○) KINK POSITION (WITH = ▽△, WITHOUT = ○)
04	9210B-1-04ZA335-PT1	6.0	7.9	▽△▽△
16	9210B-1-16ZA335-PT1	30.0	31.9	▽△○○○○○○○○○○○○○▽△

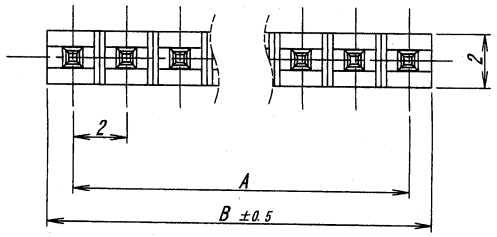

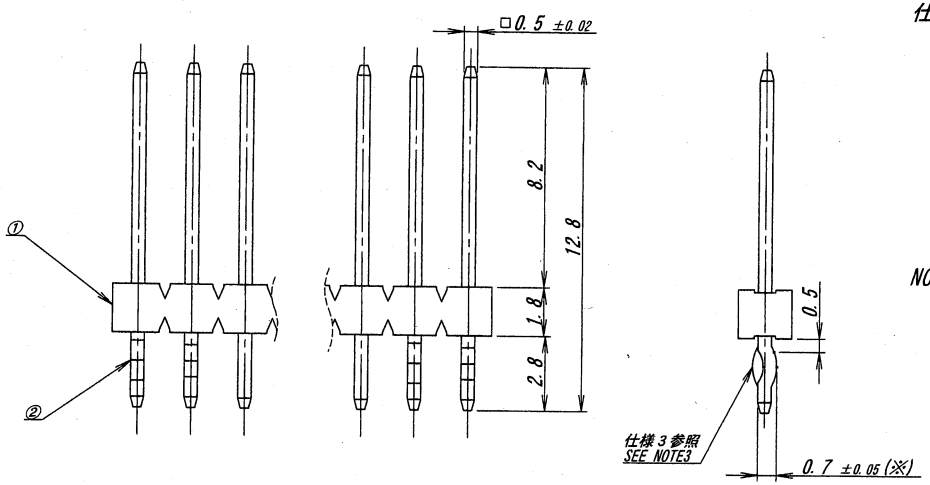

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃
3. キンク (※) : 向きは互いに逆向きとし、ベースの向きに対して固定でないこと。
4. 推奨基板 : 板厚 t=1.2～1.6mm
   穴径 φ0.8 $^{+0.1}_{-0.0}$ (3～15極), 穴径 φ0.85 $^{+0.1}_{-0.0}$ (16～32極)

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. FORMING : ALTERNATING KINK DIRECTIONS STARTING WITH FACING EITHER UP OR DOWN.
4. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P.C.B :
   φ0.8 $^{+0.1}_{-0.0}$ (3～15P), φ0.85 $^{+0.1}_{-0.0}$ (16～32P) 1.2～1.6mm THICK

ISSUED '11.3.25 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⓪	39183	RELEASED	S.Y	M.T.	'11-3-23

MATERIAL 材質
①ベース：ガラス入り46ナイロン樹脂, UL94V-0 自然色(アイボリー)
BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR:NATURAL (IVORY)
②端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	UNIT 単位 mm
DR '11-3-23 yamagata	DSN '07-1-10 TAKAGI
CHK 3/23 TAKAG	APP 11-3-23

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9210 シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9210 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 9210B-1-**ZA335-PT1

DWG No 図番 IMSA-9210B-1-**ZA335-PT1

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
REDUCED COPY