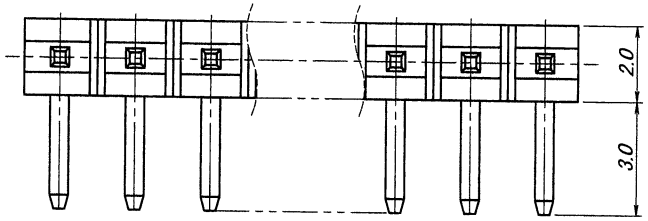

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
4	9210B-1-04ZA366-PT1	6.0	7.9

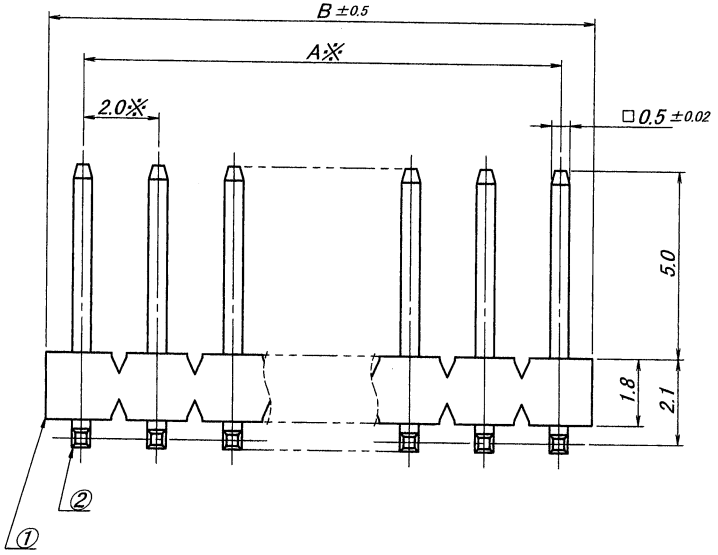



仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250 V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃

※根元管理とする。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃

※:MANAGED AT THE BOTTOM.

ISSUED
'13.6.21
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
0	4427	RELEASED	L.Q	K.K	'13-6-20

MATERIAL 材質

①ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂、アイボリー、UL94V-0
BESE : GLASS FILLED PA46 UL94V-0
COLOR : IVORY
②端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ

前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '13-6-20 Lin.Qi
DSN '13-5-30 Lin.Qi
CHK 6/20 K. Kobayashi
APP 6/20 M. Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9210 シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9210 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
9210B-1-**ZA366-PT1

DWG No 図番
IMSA-9210B-1-**ZA366-PT1

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する

REDUSED COPY