極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	NOTE.	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	NOTE.
4	9210B-2-04ZA338-GF	2.0	3.9		36	9210B-2-36ZA338-GF	34.0	35.9	
6	-06	4.0	5.9		38	-38	36.0	37.9	
8	-08	6.0	7.9		40	-40	38.0	39.9	
10	-10	8.0	9.9		42	-42	40.0	41.9	
12	-12	10.0	11.9		44	-44	42.0	43.9	
14	-14	12.0	13.9		46	-46	44.0	45.9	
16	-16	14.0	15.9		48	-48	46.0	47.9	
18	-18	16.0	17.9		50	-50	48.0	49.9	
20	-20	18.0	19.9		52	-52	50.0	51.9	
22	-22	20.0	21.9		54	-54	52.0	53.9	
24	-24	22.0	23.9		56	-56	54.0	55.9	
26	-26	24.0	25.9		58	-58	56.0	57.9	
28	-28	26.0	27.9		60	-60	58.0	59.9	
30	-30	28.0	29.9		62	-62	60.0	61.9	
32	-32	30.0	31.9		64	9210B-2-64ZA338-GF	62.0	63.9	
34	9210B-2-34ZA338-GF	32.0	33.9						

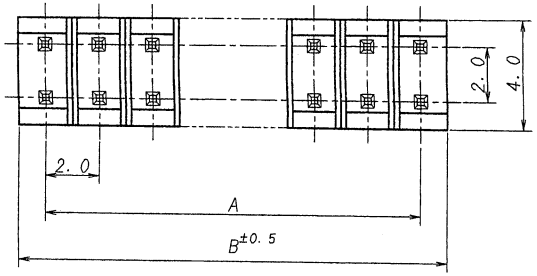

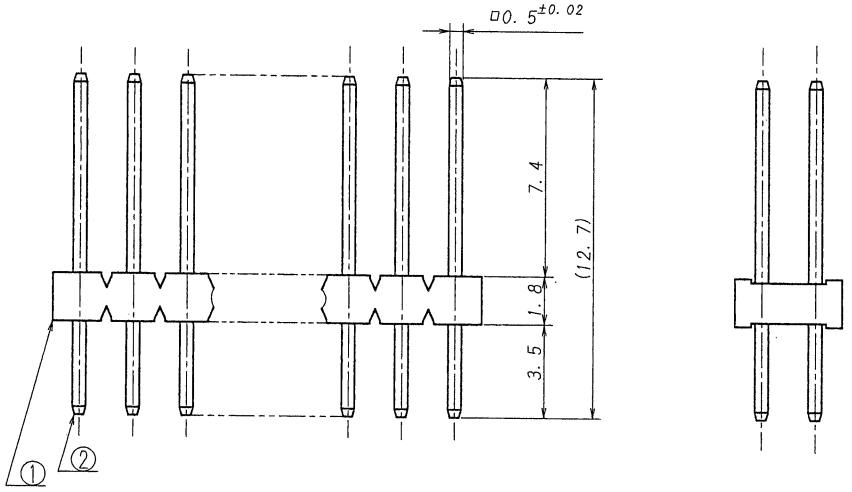

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃
3. 推奨基板 ：t=1.2~1.6mm 穴径$\phi 0.8^{+0.1}_{-0}$

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃~+105℃
3. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICNESS OF PCB : $\phi 0.8^{+0.1}_{-0}$ 1.2~1.6mTHICK

ISSUED '11.8.29 IRISO ENG DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
ⓑ	40132	RELEASED	L.Q	MT.	'11-8-18

MATERIAL 材質
① ベース ： ガラス入りPBT樹脂, 黒色, UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0 COLOR:BLACK
② 端 子/PIN ： 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2.0μmMIN.
金めっき/Au PLATE 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11-8-18 Lin. Qi
DSN '11-8-18 Lin. Qi
CHK 8/18 MTAKAO
APP 2011-8-18 K. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番: 9210B-2-**ZA338-GF
DWG No 図番: IMSA-9210B-2-**ZA338-GF
REV. O

DO NOT SCALE DRAWING.