




仕様

1. 最大定格電圧電流: 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲: -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +105°C

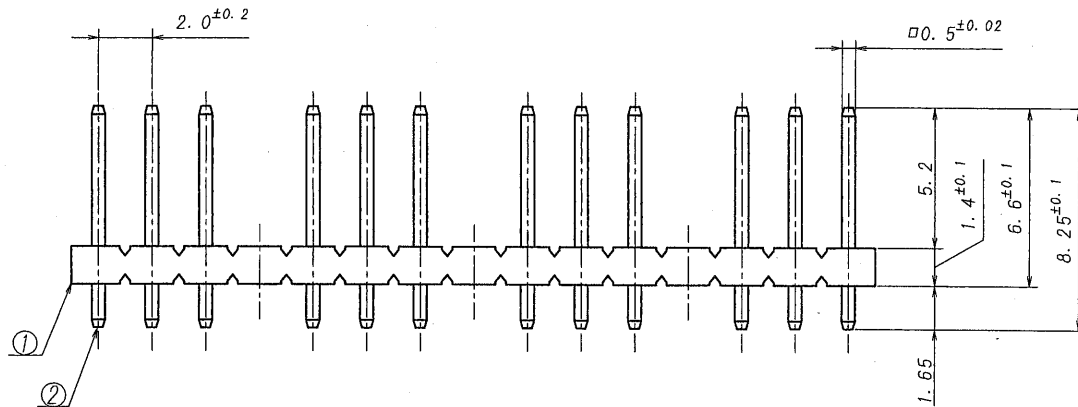

△					MATERIAL 材質 ① ベース: ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0 ① BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY) ② 端子/PIN: 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR '08-7-31 CHK '08-7-31 S. Kasai H. TAKAGI	UNIT 単位 mm DSN 07-3-15 APP '08-7-31 ALATENGUWA G. Sasaki	TITLE 名称 9218シリーズ ピンヘッダー SERIES 9218 PIN HEADER EDP No PARTS No 部番 9218B-1-12Z025-PT1 DWG No 図番 IRISO-9218B-1-12Z025-PT1 REV. 0
△					FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATED (ニッケル下めっき/OVER NICKEL PLATE: 1.0μmMIN. スリフローめっき/TIN REFLOW PLATE: 2.0μmMIN.)	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IRISO 電子工業株式会社		
△	DRANT	Released	S.K	M.T	7/31/08				
△	LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日			