

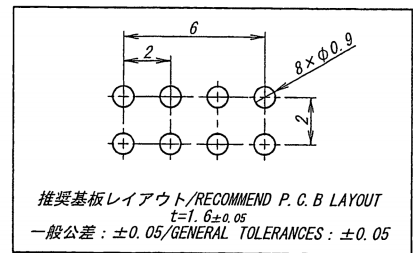
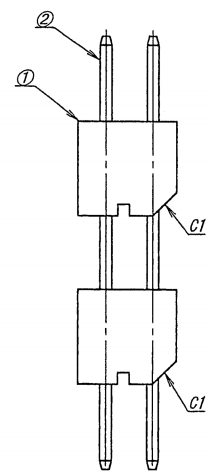
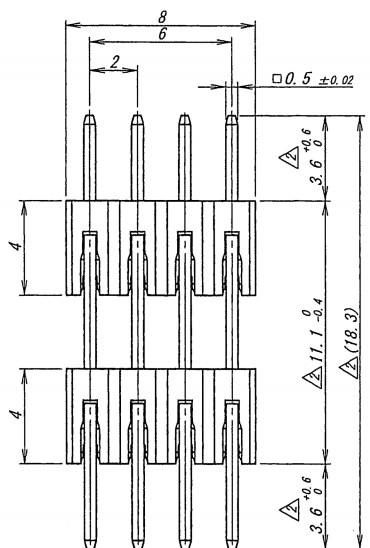


A B C D E F G H



仕様:
1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105°C
3. 梱包仕様書 : KS-9220-007

NOTE:
1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C
3. PACKING SPECIFICATION : KS-9220-007.



MATERIAL 材質 ①ベース: ガラス入り46ナイロン 自然色(アクリル), UL94V-0 BASE: GLASS FILLED 46NYLON, COLOR: NATURAL (IVORY), UL94V-0 ②ピン/PIN: 黄銅/BRASS				GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ± 5°		SCALE 5 / 1 UNIT mm		TITLE 名称 9220シリーズ ピンヘッダー SERIES 9220 PIN HEADER	
FINISH 仕上げ ② ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2µmMIN. 金めっき/Au PLATE 0.1µmMIN.				3RD. ANG. PROJ. 三角法		DR '17-10-19 Gong hanjing CHK '17-10-19 Shinghui		DSN '17-06-16 Fengweikun	
54292 DIM REV Gong Feng 17-10-19				53840 RELEASED Gong Wu 17-9-27		SKETCHED Feng Gong 17-06-16		EDP No	
LTR 記号				ECN No		REVISION RECORD 記		DR CHK DATE 年月日	
IRISO 電子工業株式会社				IRISO ELECTRONICS CO., LTD		PARTS No 部番 IMS-9220B-08ZA54-GF		DWG No 図番 110-409220-134	
								REV. 2	

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。