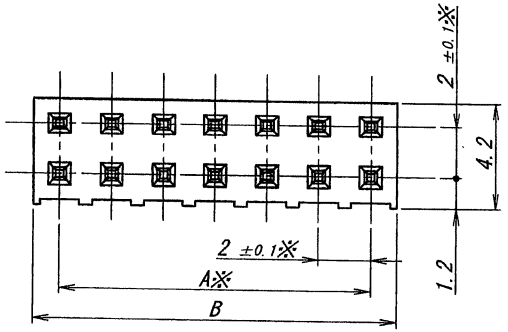

極数 CKT	部品番号 PARTS NO.	A	B
14	9220B-14ZA32-GF	12.0	14.0

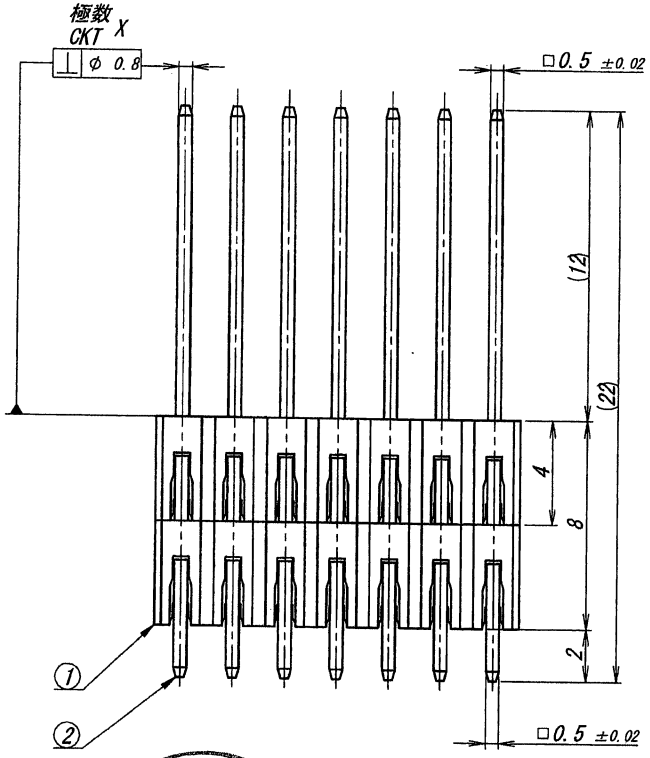

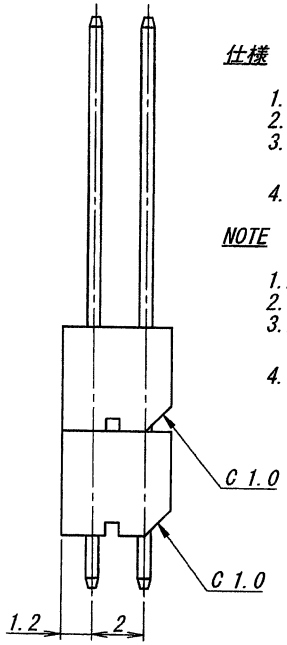

仕様

1. 最大定格電圧電流　：250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲　：-40～+105℃
3. 推奨基板　：板厚 t=1.2～1.6mm
   穴径 φ0.8 $^{+0.1}_{0}$
4. その他：※印の寸法公差は、端子の根元部に於いて適用する。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT　: 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE　: -40 ～ +105℃
3. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P.C.B:
   φ0.8 $^{+0.1}_{0}$, 1.2～1.6mm THICK
4. TOLERANCE (※) : AT BOTTOM

ISSUED '13.2.28 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
⑩	43404	RELEASED	SONG	You	'12/9/14

MATERIAL 材質
①ベース：ガラス入り46ナイロン樹脂, UL94V-0
色：アイボリー
①BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0
COLOR: IVORY
②端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2μmMIN
金めっき/GOLD PLATE :0.1μmMIN

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR Songyuhai 12/9/14
DSN Youqijun 06/5/18
CHK 12-9-14 Youqijun
APP 12-9-14 MIYAZAWA

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9220シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9220 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 9220B-14ZA32-GF

DWG No 図番 IMSA-9220B-14ZA32-GF

REV. J

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。