極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
6	9220B-06Z62-GF	4.0	6.0
12	9220B-12Z62-GF	10.0	12.0

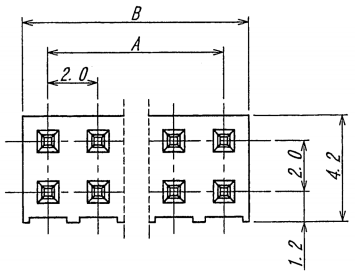

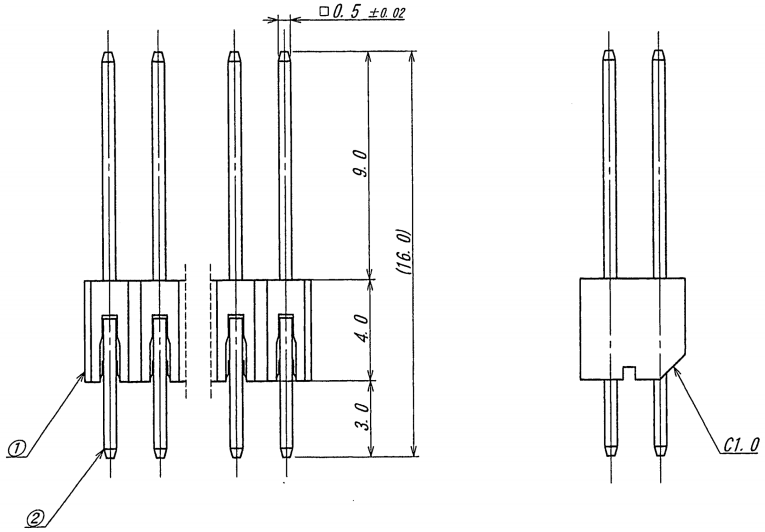

仕様

1. 最大定格電圧電流　：250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲　：-40～+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT　: 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE　: -40～+105℃

ISSUED '17.7.11 IRISO DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
1	53617	NOTE REV	N.A	M.T	'17-7-5
0	3431	RELEASED	M.H	F.N	'01-3-7

MATERIAL 材質

①ベース：ガラス入りPBT UL94V-0, 黒色
BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0 COLOR : BLACK
②端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ

ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 2.0μm MIN.
金めっき/GOLD PLATE : 0.1μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
UNIT 単位 mm
DR '17-7-5 N. Main
DSN '01-3-7 Matsu
CHK '17.7.5 M. Takaki
APP 2017-7-5 Y. Sawaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9220シリーズ ピンヘッダー SERIES 9220 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 1 IMSA-9220B-**Z62-GF
DWG No 図番 1 110-409220-674
REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。