極数 CKT	部品番号 PARTS NO.	A	B	キンク位置/FORMING POSITION (キンク有り/FORMING=▽△)
4	9220B-04ZA06-GF	2.0	4.0	▽△
6	-06	4.0	6.0	▽△▽
8	-08	6.0	8.0	▽△▽△
10	-10	8.0	10.0	▽△▽△▽
12	-12	10.0	12.0	▽△▽△▽△
14	-14	12.0	14.0	▽△▽△▽△▽
16	-16	14.0	16.0	▽△▽△▽△▽△
18	-18	16.0	18.0	▽△▽△▽△▽△▽
20	-20	18.0	20.0	▽△▽△▽△▽△▽△
22	-22	20.0	22.0	▽△▽△▽△▽△▽△▽
24	9220B-24ZA06-GF	22.0	24.0	▽△▽△▽△▽△▽△▽△

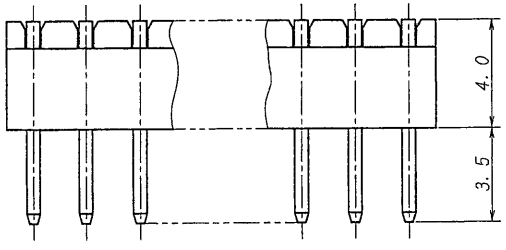

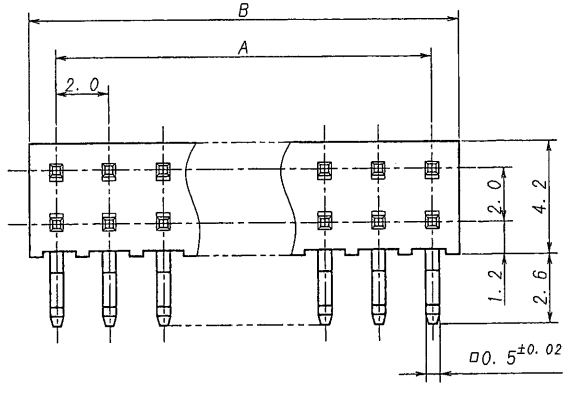

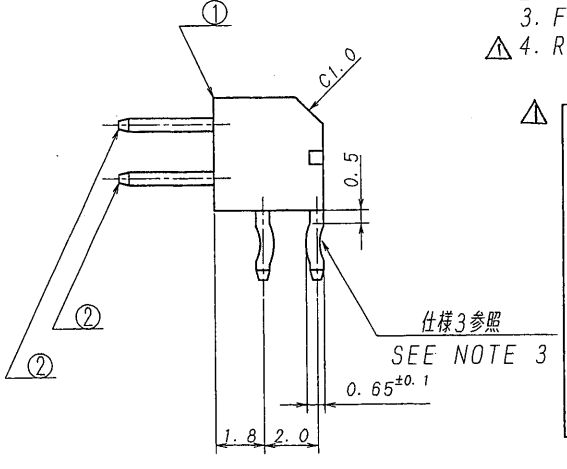

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~-105℃
3. キンク ： 両側全キンクで互いに向かい合っていること。
⚠4. 推奨基板 ： 板厚t=0.8~1.6mm

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. FORMING : OPPOSITE ALL KINK DIRECTION
⚠4. RECOMMENDED THICKNESS OF P.C.B:0.8~1.6mm THICK

⚠

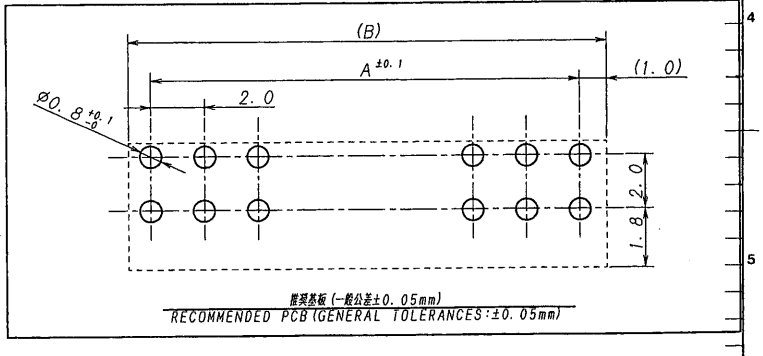

ISSUED
'14.7.-8
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
⚠	48110	REVISED	Y.K	M.T	'14-7-7
⚠	29398	RELEASED	S.K	M.T	'07-5-29

MATERIAL 材質
① ベース ： ガラス入り46ナイロン樹脂, UL94V-0 自然色 (アイボリー)
BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR:NATURAL (IVORY)
② 端 子/PIN ： 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2μmMIN.
金めっき/GOLD PLATE 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '14-7-7 Y.Kojima
DSN '97-3-4 Matsu
CHK Y.Kojima
APP M.Yoshihara

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9220シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9220 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 ⚠ IMSA-9220B-**ZA06-GF

DWG No 図番 ⚠ 110-209220-006

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.

本図面はイリソ電子工業㈱の所有する機密を含むものであり当社の許可なく複製を禁止する。
REPRODUCED COPY