| 極数 CKT | 部品番号 PARTS No. | A | B | キンク位置（キンク有り= ▽△ ） KINK (WITH=▽△) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9220B-06ZA37-GF | 4.0 | 6.0 | ▽△▽ |
| 12 | 9220B-12ZA37-GF | 10.0 | 12.0 | ▽△▽△▽△ |
| 14 | 9220B-14ZA37-GF | 12.0 | 14.0 | ▽△▽△▽△▽ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

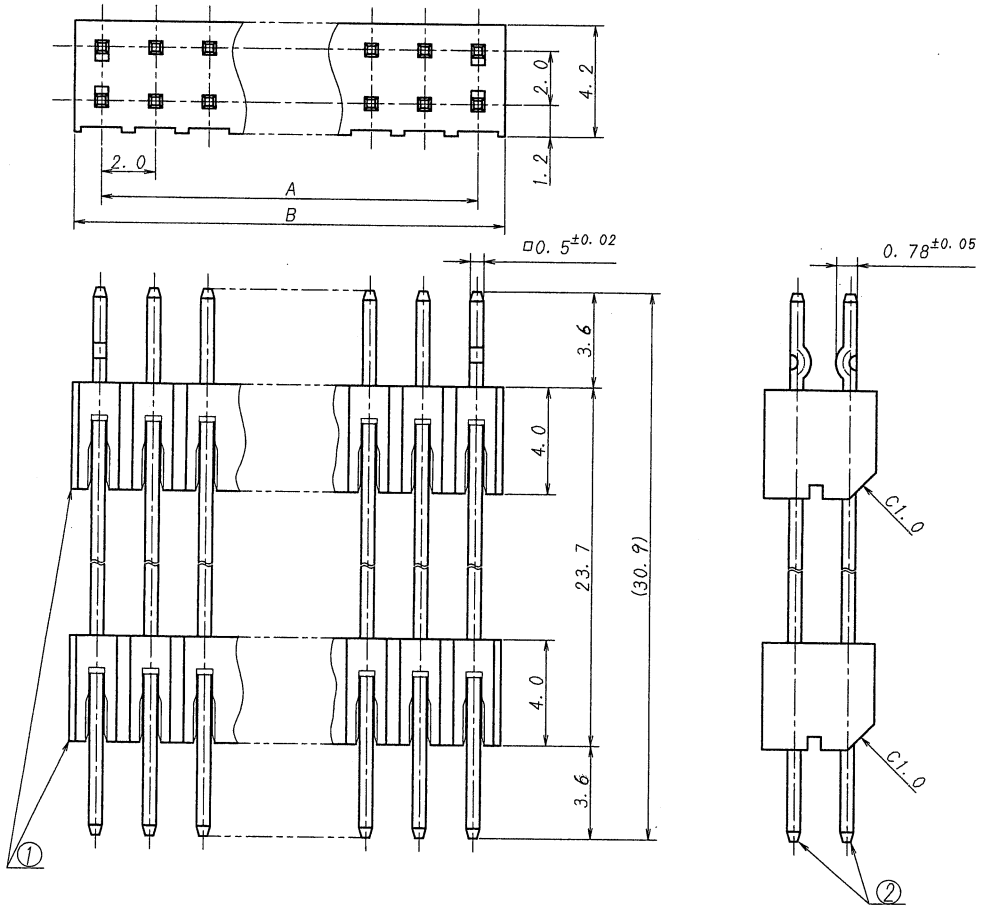


## 仕様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃
3. キンク ： 向き対向、位置は上表参照。
4. 推奨基板 ： 板厚t=1.6mm, 穴径φ0.9±0.05

## NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. FORMING : OPPOSITE KINK DIRECTION. SEE THE ABOVE TABLE.
4. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P.C.B : φ0.9±0.05, 1.6mm THICK.

ISSUED '13.4.-8 IRISO ENG. DEPT.

| LTR 記号 | ECN NO | REVISION RECORD 記事 | DR | CHK | DATE 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| ⑥ | 43788 | RELEASED | H.T | T.A | 13-1-25 |

MATERIAL 材質
① ベース ： ガラス入り46ナイロン UL94V-0, 自然色 (アイボリー)
BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR:NATURAL (IVORY)
② 端子/PIN ： 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE 2umMIN.
金めっき/Au PLATE 0.1umMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR 13-1-25 H.Takahashi
DSN 13-1-9 Matsu
CHK 13-1-25 T. abe
APP 13 Y.Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9220シリーズ ピンヘッダー SERIES 9220 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 9220B-**ZA37-GF
DWG No 図番 IMSA-9220B-**ZA37-GF
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業㈱の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
REDUSED COPY