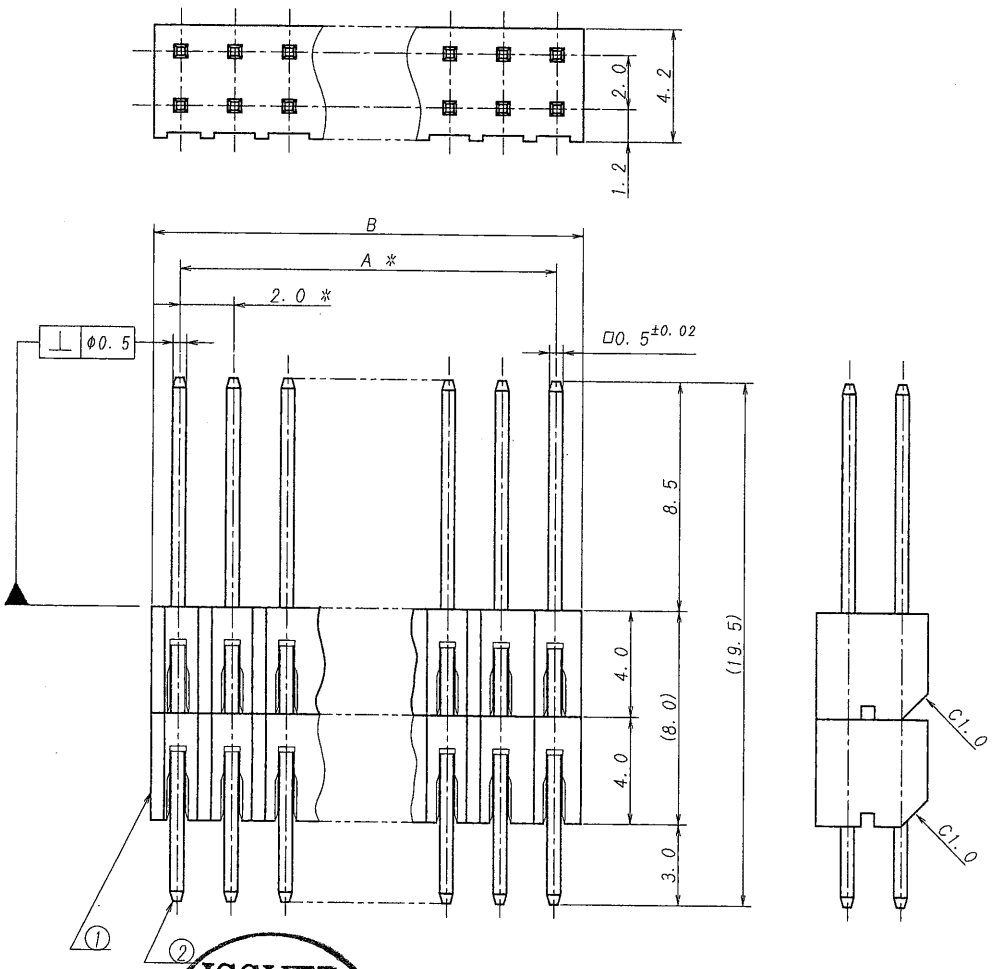

極数 CKT	部品番号 PARTS NO.	A	B
4	9220B-04ZA42-GF	2.0	4.0
6	-06	4.0	6.0
8	-08	6.0	8.0
10	-10	8.0	10.0
12	-12	10.0	12.0
14	-14	12.0	14.0
16	-16	14.0	16.0
18	-18	16.0	18.0
20	-20	18.0	20.0
22	-22	20.0	22.0
24	9220B-24ZA42-GF	22.0	24.0

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃
3. ※：根元管理とする。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃
3. ※:MANAGED AT THE BOTTOM

ISSUED '13.8.-5 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
A	44522	RELEASED	T.N	K.K	'13-8-1

MATERIAL 材質
① ベース：ガラス入り46ナイロン樹脂
自然色（アイボリー）、UL94V-0
① BASE:GLASS FILLED 46NYLON
UL94V-0, COLOR:NATURAL (IVORY)
② 端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2.0μmMIN.
金めっき/GOLD PLATE 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '13-8-1 T. Nakayama
DSN '07-07-24 H. Kuniyoshi
CHK 13 8/1 K. Kobayashi
APP 13 8/1 M. Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9220シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9220 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
9220B-**ZA42-GF

DWG No 図番
IMSA-9220B-**ZA42-GF

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.