
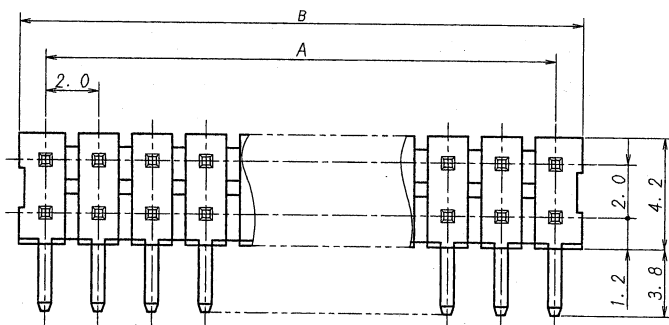


仕 様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$



△					MATERIAL 材質 ① ベース : ガラス入りPBT樹脂 黒色 UL94V-0	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度 /	UNIT 単位 mm	TITLE 名称 9224シリーズ ピンヘッダー
△					① BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0 COLOR:BLACK	DIM 寸法 ± 0.3	DR `09-9-24 S.nakagawa	DSN `02-10-2 F.nara	SERIES 9224 PIN HEADER
△					② 端子/PIN : 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	CHK`09 S.MITAKA	APP `09-9-24 K.SAKI	EDP No
△					FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATING	3RD. ANG. PROJ. 三角法			PARTS No 部番 9224B-**Z56-PT1
△					ニッケル下めっき/OVER Ni PLATE:1μmMIN. 錫リフローめっき/TIN-REFLOW PLATE:2μmMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリス電子工業株式会社		DWG No 図番 1MSA-9224B-**Z56-PT1
△	35478	RELEASED	J.N	H.T	09-9-24				REV. 0
DO NOT SCALE DRAWING									

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IDIAC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

十國は、この条約を批准し、その目的を達成するに努むることを誓ふ。

DUPLICATED COPY