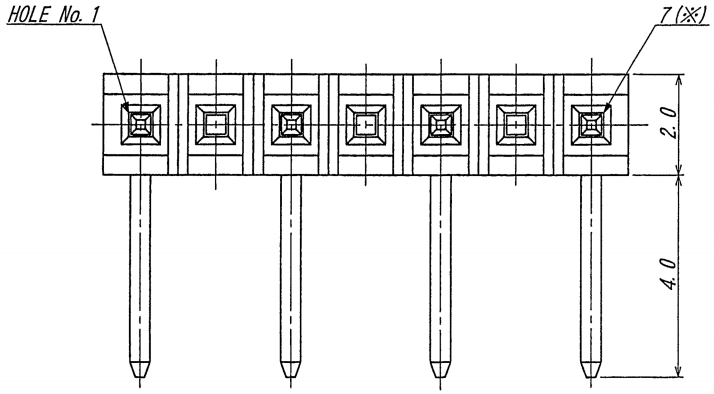

仕様

1. 最大定格電圧電流　：250V, 1A (AC, DC)
2. 使用温度範囲　：-40～+105℃
3. その他　：(※) 2, 4, 6番目の穴に端子を挿入しない事。
4. 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT　: 250V, 1A (AC, DC)
2. TENPERATURE RANGE　: -40 ～ +105℃
3. OTHERS (※) : WITHOUT PIN AT No. 2, 4, 6 HOLE.
4. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

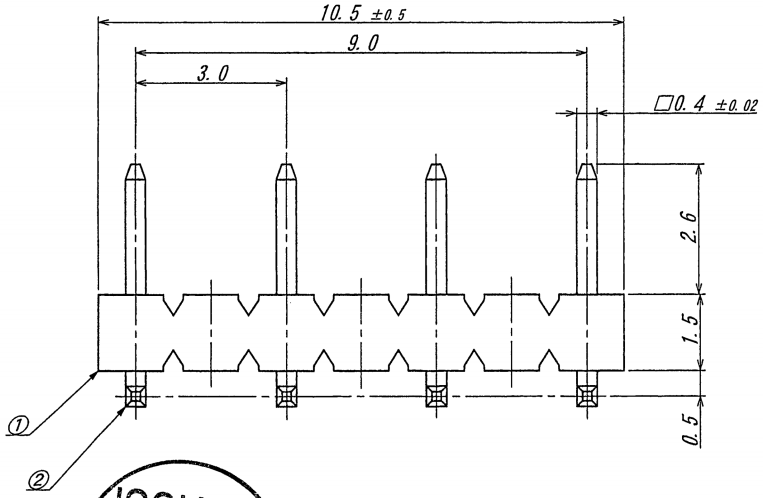



ISSUED
16.7.-6
IRISO
ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△1	S2007	RELEASED	R. A	T. H	'16-06-29
△0	—	SKETCHED	R. A	T. H	'16-06-14

MATERIAL 材質
①ベース：ガラス入りPPS, UL94V-0, 自然色 (白色)
BASE:GLASS FILLED PPS, UL94V-0,
COLOR:NATURAL (WHITE)
②端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 1.0μmMIN.
スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 —
UNIT 単位 mm
DR '16-06-29 R. Arai
DSN '93-02-15 Fukuzaki
CHK '16-6-29 T. Hagu
APP '16 6/29 M. Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9230シリーズ　ピンヘッダー
SERIES 9230 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 △1 IMSA-9230B-1-04Z177-PT1

DWG No 図番 △1 110-409230-288

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.　本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY