


A B C D E F G H

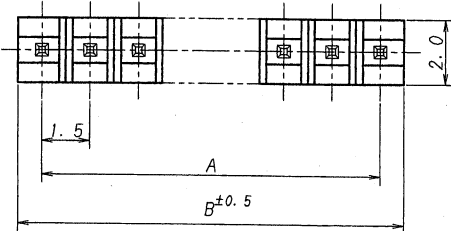



極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
3	9230B-1-03Z058-PT1	3.0	4.5
4	9230B-1-04Z058-PT1	4.5	6.0
5	9230B-1-05Z058-PT1	6.0	7.5
6	9230B-1-06Z058-PT1	7.5	9.0

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 1A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 1A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40℃~+105℃

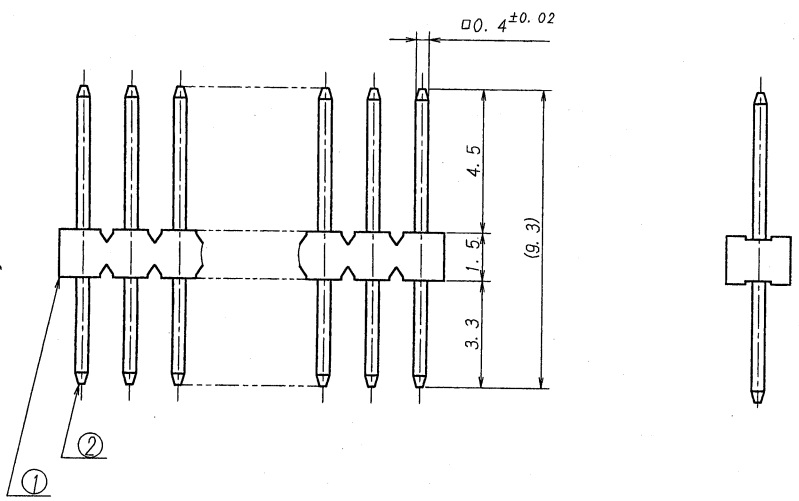

△						MATERIAL 材質	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース: ガラス入りPPS樹脂, 自然色 (白色), UL94V-0 ① BASE: GLASS FILLED PPS UL94V-0, COLOR: NATURAL (WHITE) ② 端子/PIN: 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	mm	9230シリーズ ピンヘッダー SERIES 9230 PIN HEADER
△						FINISH 仕上り	3RD. ANG. PROJ. 三角法	DR 10-2-19 T. Jai	EDP No
△						前めっき/PRE PLATE ニッケルT地めっき/OVER Ni PLATE: 1.0μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE: 2.0μmMIN.	CHK 19 M. TAKAWA K. Sasaki	DSN 99-6-16 W. Jiang	PARTS No 部番
△	36496	RELEASED	T-D	M.T	10-2-19		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IRISO 電子工業株式会社	APP 2010.2.19	9230B-1-**Z058-PT1
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				DWG No 図番
									IMSA-9230B-1-**Z058-PT1
									REV. 0