



極数/CKT	PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G	H
5	9242S-05Y910	6.2		16.1		24.0	11.5	21.5	
6	-06	6.2	11.2	18.1					
7	-07	6.2	13.2	20.1	28.4	32.0	14.2	26.0	
8	-08	10.0	15.2	22.1					
9	-09	10.0	17.2	24.1					
10	-10	10.0	19.2	26.1					
11	-11	10.0	21.2	28.1	40.4	44.0	20.2	37.0	φ80
12	-12	10.0	23.2	30.1					
13	-13	10.0	25.2	32.1					
14	-14	10.0	27.2	34.1					
15	-15	10.0	29.2	36.1					
16	-16	10.0	31.2	38.1	52.4	56.0	26.2	49.0	
17	-17	10.0	33.2	40.1					
18	-18	10.0	35.2	42.1					
19	-19	10.0	37.2	44.1					
20	-20	10.0	39.2	46.1					
21	-21	10.0	41.2	48.1					
22	-22	10.0	43.2	50.1					
23	-23	10.0	45.2	52.1					
24	-24	10.0	47.2	54.1	68.4	72.0	34.2	65.0	φ100
25	-25	10.0	49.2	56.1					
26	-26	10.0	51.2	58.1					
27	-27	10.0	53.2	60.1					
28	9242S-28Y910	10.0	55.2	62.1	84.4	88.0	42.2	82.0	

NOTE


1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 400
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

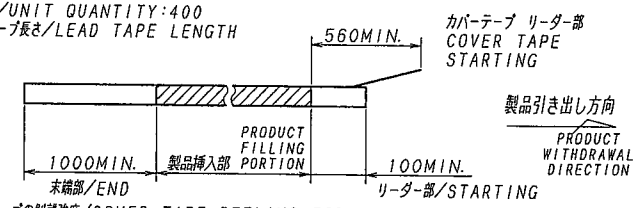

3. カバートープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N
製品引き出し方向



4. キャリアテープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(図1参照)
CARRIER TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER. (SEE FIGURE 1)
5. 5極はストレート形状とする。(図1参照)
5 POLES IS STRAIGHT SHAPE. (SEE FIGURE 1)



ISSUED
13.9.12
IRISO
ENG DEPT

△					
△					
△					
△					
△					
△	44711	NOTE REV	T.N K.K	13-9-9	FINISH 仕上げ
△	46317	NOTE REV	T.N K.K	13-2-8	
△	40194	REVISED	L.Q M.T	11-9-6	
LTR 起草	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日

MATERIAL 材質	① キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS ② リール/REEL : PS 黒/BLACK ③ カバートープ/COVER TAPE: PET TYPE
GENERAL TOLERANCES 一般公差	
DIM 寸法	± 0.3
ANGLE 角度	±
3RD. ANG. PROJ. 三角法	

SCALE 尺度	/
DR 13-9-9	DSN 09-4-30
J. Nakayama	H. Shioda
CHK 13	APP 13
Yo K. Kobayashi	Yo M. Takagi
IRISO ELECTRONICS CO., LTD.	
イリス電子工業株式会社	

UNIT 単位	mm
TITLE 名称	SER9242シリーズ ソケット エンボス製品 SERIES 9242 SOCKET EMBOSS PRODUCT
EDP No	
PARTS No 部番	IMSA-9242S-**Y910
DWG No 図番	120-109242-001

REV.	14
------	----