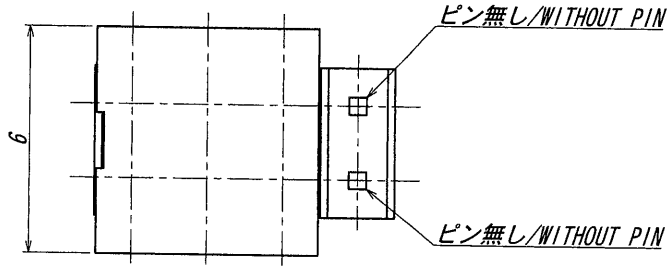

仕様

1. 最大定格電圧電流：250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲　　：-40～+105℃
3. ブリスターが発生する場合がございます。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. THERE IS A POSSIBILITY THAT THE BLISTER OCCUR.

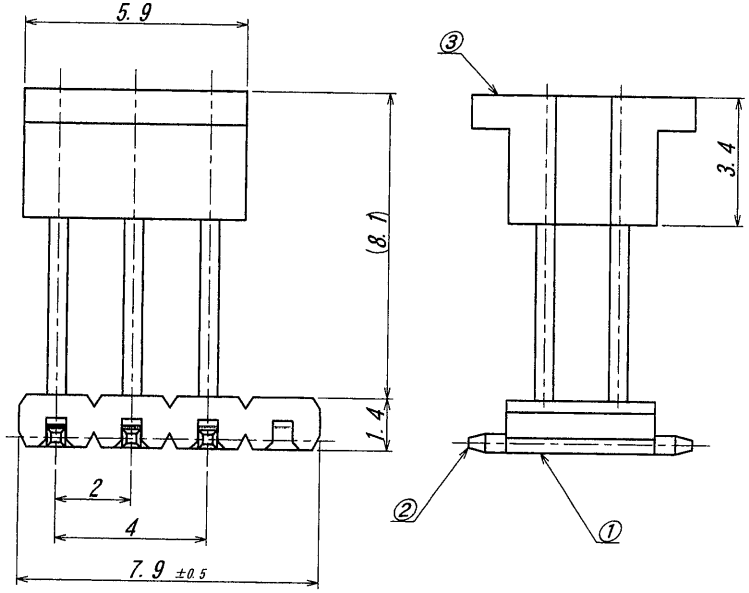

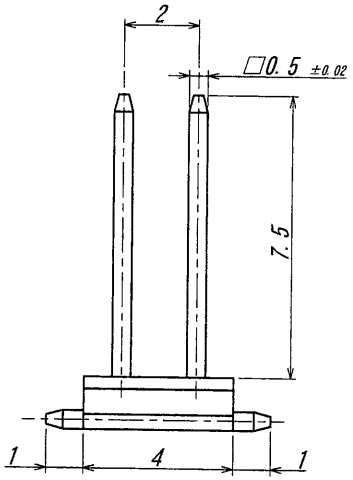

キャップ嵌合前図
BEFORE MATING THE CAP

推奨基板寸法
PCB SIZE (VIEW OF PARTS INSTALL SIDE)



一般公差/GENERAL TOLERANCE : ±0.1

ISSUED
'12.9.18
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
2	42265	REVISED	L.Q	M.T	'12-6-12

MATERIAL 材質
①ﾍﾞｰｽ:ｶﾞﾗｽ入り46ナイロン樹脂 自然色 (ｱｲﾎﾞﾘｰ) UL94V-0
①BASE:GLASS FILLED 46NYLON COLOR : NATURAL (IVORY) UL94V-0
②端子/PIN : 黄銅/BRASS
③ｷｬｯﾌﾟ : 66ナイロン樹脂 黒色 UL94V-2
③CAP : 66NYLON COLOR : BLACK UL94V-2

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 2μmMIN.
金めっき/Au PLATE : 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/
UNIT 単位	mm
DR	'12-6-7 Lin. Qi
DSN	'12-2-8 Lin. Qi
CHK	'12-6-12 M.Takagi
APP	2012-6-13 Y. Sawaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称	9261シリーズ ピンヘッダー SERIES 9261 PIN HEADER
EDP No	
PARTS No 部番	9261B-2-06Z050-GF
DWG No 図番	IMSA-9261B-2-06Z050-GF
REV.	2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する