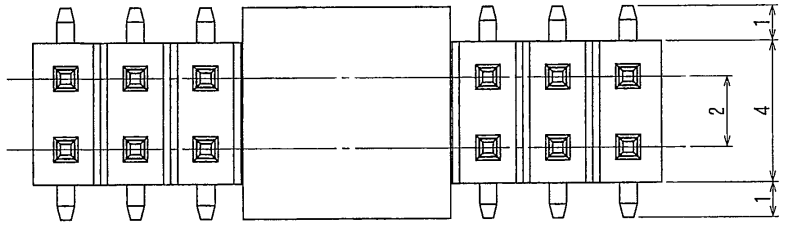

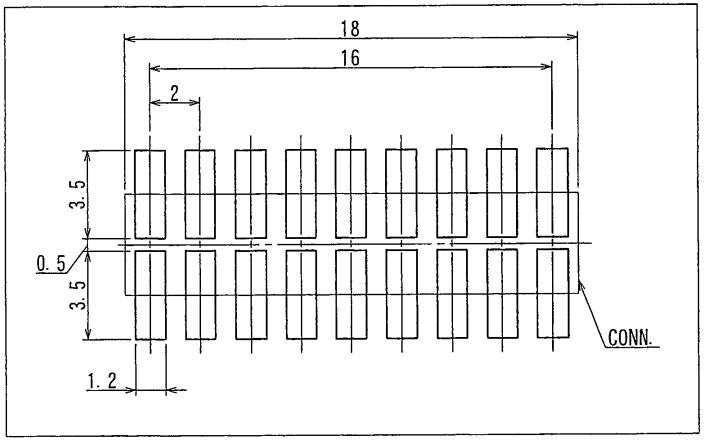

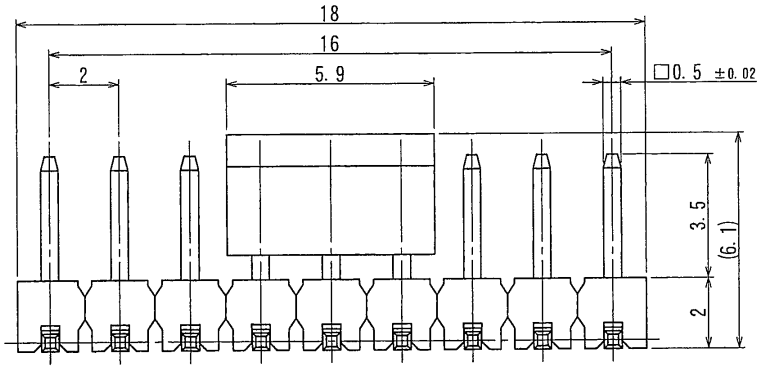

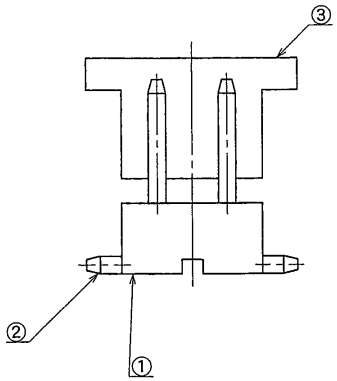

仕様

1. 最大定格電圧電流　　: 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲　　: -40～+105℃
3. 推奨基板　　: 基板図参照 (一般公差: ±0.1)
△1 *4. 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くす事を保証する製品ではありません。*

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P.C.B : REFER TO PCB DRAWING (TOLERANCE: ±0.1)
△1 *4. APPLICABLE PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.*

ISSUED 17.5.16 IRISO ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△1	53434	NOTE REV	D.K	M.T	17-05-09
△1	27435	RELEASED	K.K	M.T	06-11-07

MATERIAL 材質
①ベース/BASE : ガラス入りPA46, UL94V-0, 自然色 (アイボリー) /GLASS FILLED PA46, UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)
②端子/PIN : 黄銅/BRASS
③キャップ/CAP : PA66, UL94V-2, 黒色 /PA66, UL94V-2, 黒色, COLOR: BLACK

FINISH 仕上げ
②前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR 17-05-09 D. Kim
DSN 06-11-07 K. Kobayashi
CHK '17.5.9 M. Takaoka
APP 2017.5.10 Y. Sawaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9272シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9272 PIN HEADER

EDP No /

PARTS No 部番
△1 IMSA-9272B-2-18Z20-PT1

DWG No 図番
△1 110-409272-222

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。